



PRINCIPE SLIBVANGPUT SK1 met roosters

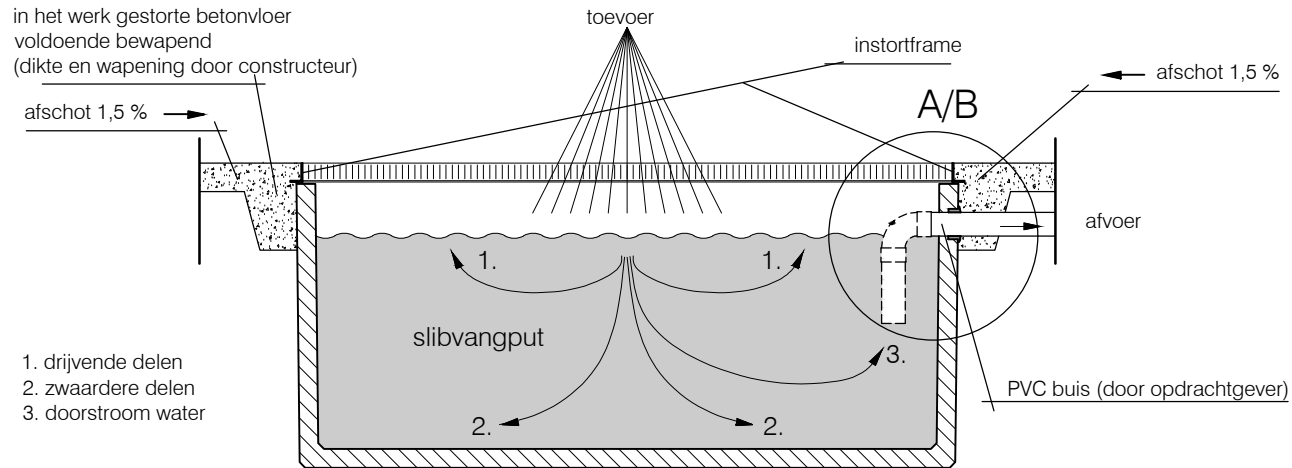

stekwapening in met name beide langsijden (te bepalen door constructeur)
geboord en chemisch verankerd door opdrachtgever

SBR connector / PVC instortmof (afhankelijk van type put)

eventueel duikschot t.b.v. voorkoming verstopping door drijvende delen (incl. boorgat t.b.v. ontluchting)

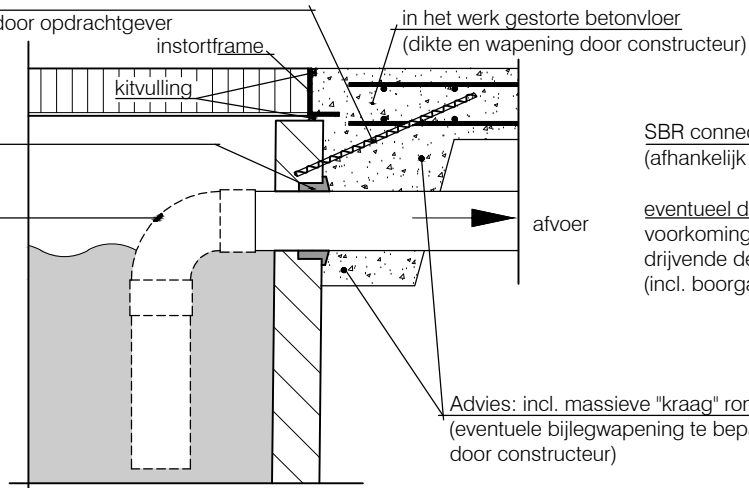


Detail A

optioneel: stekkenbakwapening in met name beide langsijden (te bepalen door constructeur) fabrieksmatig ingestort

SBR connector / PVC instortmof (afhankelijk van type put)

eventueel duikschot t.b.v. voorkoming verstopping door drijvende delen (incl. boorgat t.b.v. ontluchting)

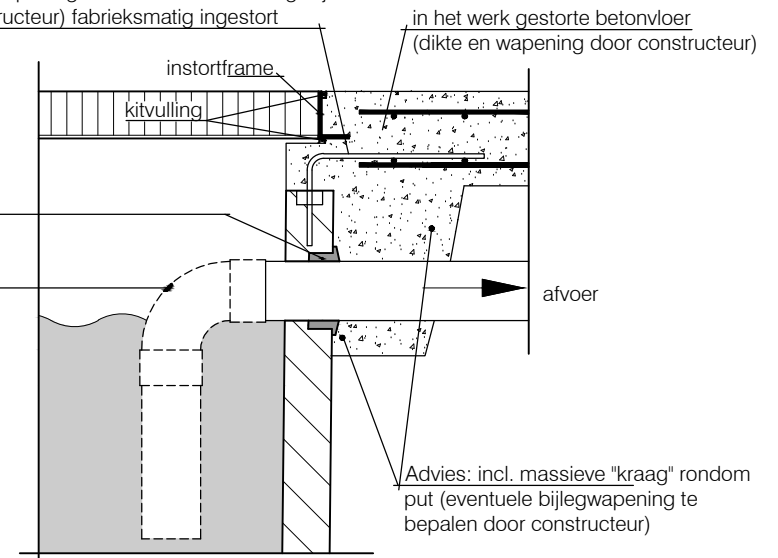

Detail B

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.