



PRINCIPE SLIBVANGPUT SK2 met roosters

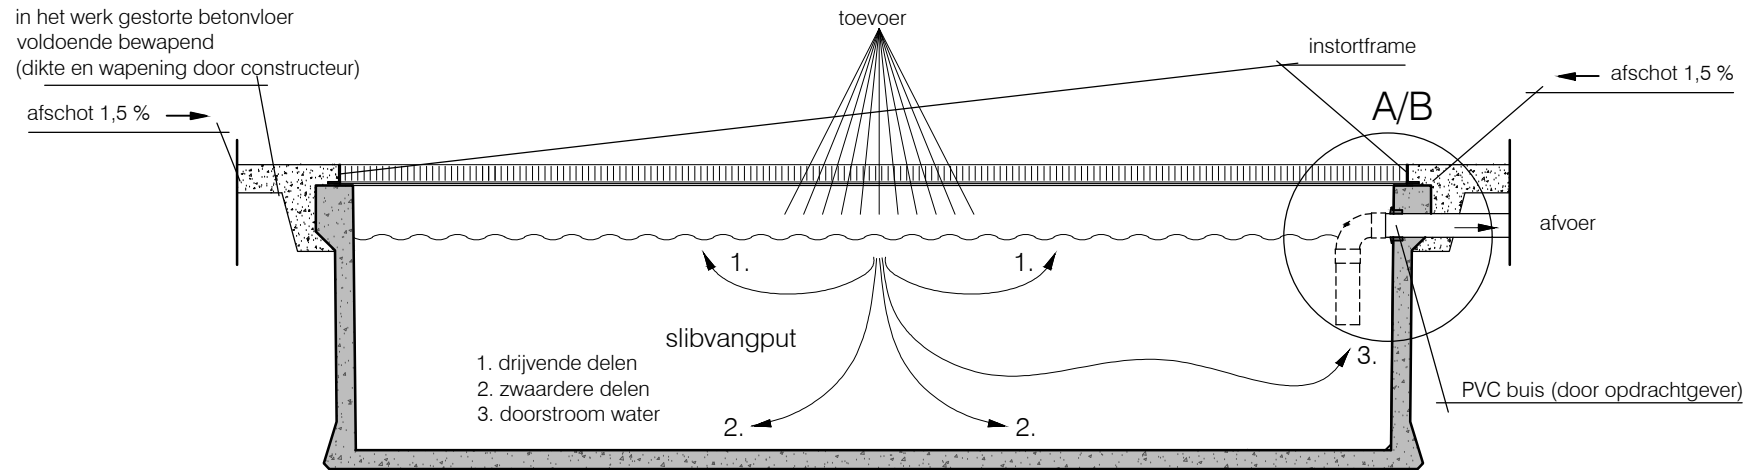


stekwapening in met name beide langsijden (te bepalen door constructeur)
geboord en chemisch verankerd door opdrachtgever

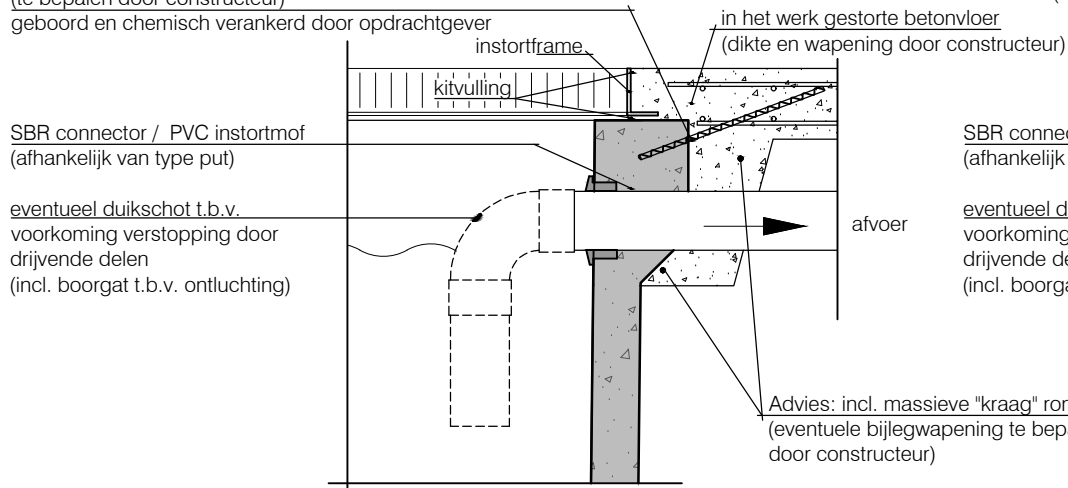

Detail A

optioneel: stekkenbakwapening in met name beide langsijden (te bepalen door constructeur) fabrieksmatig ingestort

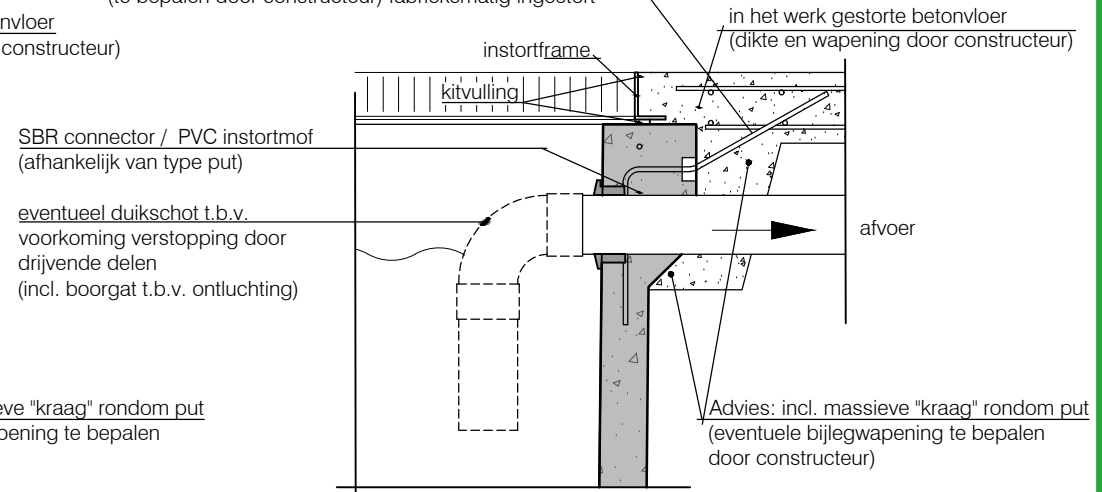

Detail B

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.