


BETONPLATEN vellingkant

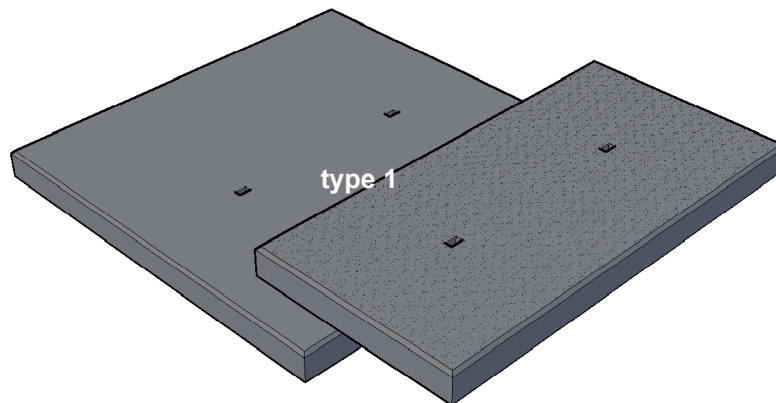

Een betonplaat met vellingkant wordt onder andere toegepast als verharding bij industrieterreinen, toegangswegen en erfverharding.

Doordat de betonplaten voorzien zijn van een vellingkant zullen de randen niet snel afbrokkelen, ook niet bij intensief gebruik.

Een belangrijk voordeel van betonplaten is dat deze zowel voor tijdelijke als voor permanente verharding toepasbaar zijn. Het leggen van kabels of leidingen onder de verharding door is geen enkel probleem, doordat de betonplaten eenvoudig op te nemen zijn. Hierdoor zijn de platen natuurlijk ook geschikt voor hergebruik en hebben ze een hoge restwaarde.

Veruit de meeste uitvoeringen zijn uit voorraad leverbaar.

plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Lengte (cm)	Breedte (cm)	Dikte (cm)	Gewicht (kg)	Type hijspunten
200	100	14	675	type 1
200	150	14	1010	type 1
200	200	14	1345	type 1
200	100	16	770	type 1
200	150	16	1155	type 1
200	200	16	1540	type 1