


BETONPUT 150x150x100 CM

toepassing

pomput · bezinkput · trekput · waterbuffer · technische ruimte

transport & plaatsing

kogelkophijshaken type terwa/deha 2.5 ton (of klem)



druksterkteklasse

C35/45

milieuklasse

XC4 · XF2 · XA2

gewicht put

± 3.340 kg

inhoud

2.250 liter

toebehoren in optie:

gaten of pvc-overschuifmoffen
Ø75mm tot Ø315mm

putring/opzetstuk 150x150x50

putring/opzetstuk 150x150x100

licht verkeer betondeksel 178x178x15

licht verkeer betondeksel 178x178x15 met mangat Ø60

zwaar verkeer betondeksel 178x178x20

zwaar verkeer betondeksel 178x178x20 met mangat Ø60

betonnen mangatdeksel (geen verkeer) 78x78x8




stelring 85x85x5 (mangat 60x60)

stelring 85x85x8 (mangat 60x60)

stelring 85x85x10 (mangat 60x60)

putrand met gietijzeren deksel 17cm hoog klasse D

putrand met gietijzeren deksel 24cm hoog klasse D

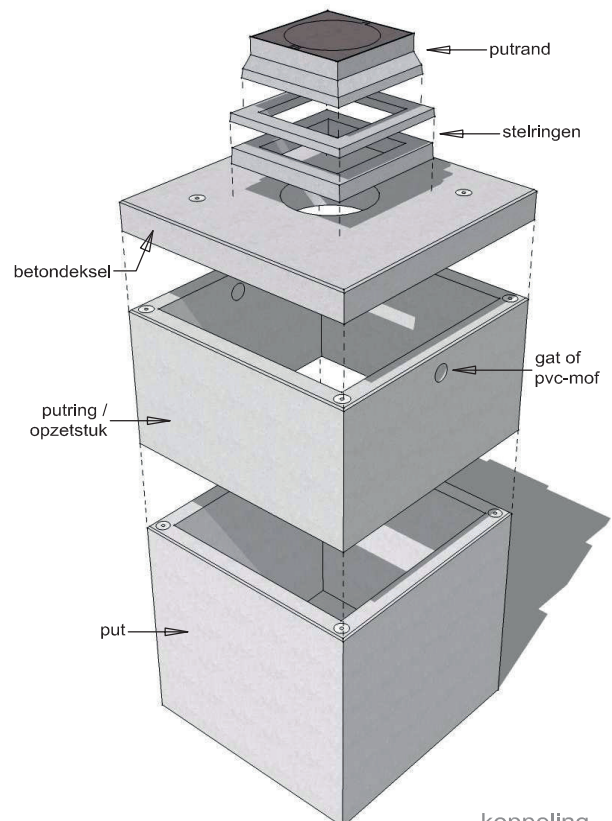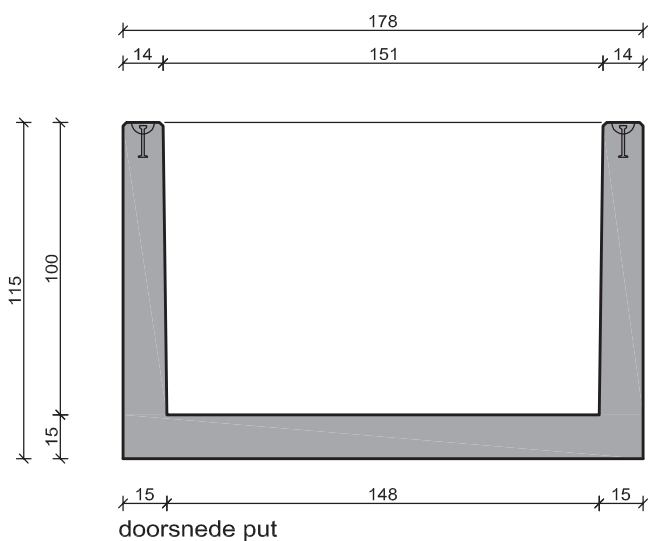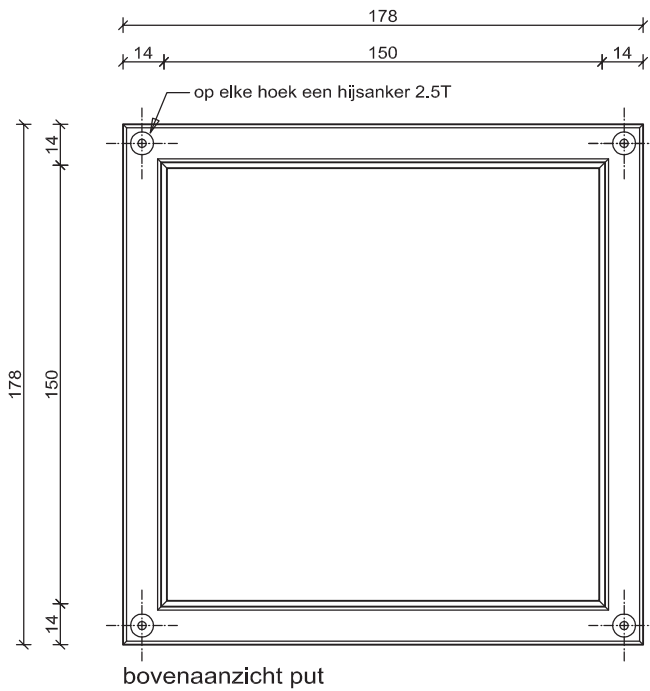

koppeling

er zijn geen voorzieningen meegenomen voor de koppeling van verschillende betononderdelen; de (eventuele) montage daarvan door klant zelf te doen (met bijv. mortelspecie of lijm)