


BETONPUT 200x100x150 CM

toepassing

pompput · bezinkput · vetvangput · regenwaterput · technische ruimte

transport & plaatsing

kogelkophijshaken type terwa/deha 2.5 ton (of klem)



druksterkteklasse

C35/45

milieuklasse

XC4 · XF2 · XA2

maattolerantie

± 1 cm

gewicht put

± 3.600 kg

inhoud

2.820 liter

toebehoren in optie:

gaten of pvc-overschuifmoffen
Ø75mm tot Ø315mm

stekwapening Ø8-150mm, steklengte 50cm
enkelzijdige stortvoegenband 12cm in bovenrand


putring/opzetstuk 200x100x110
putring/opzetstuk 200x100x160

licht verkeer betondeksel 120x120x12
licht verkeer betondeksel 120x120x12 met mangat Ø60
zwaar verkeer betondeksel 120x120x20
zwaar verkeer betondeksel 120x120x20 met mangat Ø60


betonnen mangatdeksel (geen verkeer) 78x78x8

steling 85x85x5 (mangat 60x60)
steling 85x85x8 (mangat 60x60)
steling 85x85x10 (mangat 60x60)


putrand met gietijzeren deksel 17cm hoog klasse D
putrand met gietijzeren deksel 24cm hoog klasse D

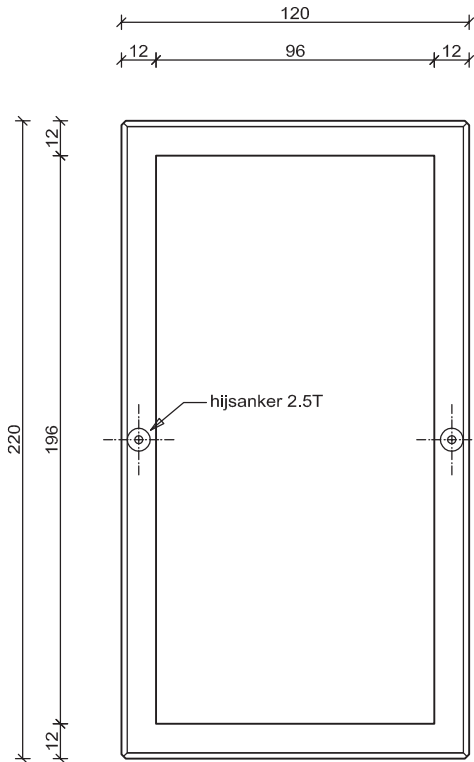

bovenaanzicht put

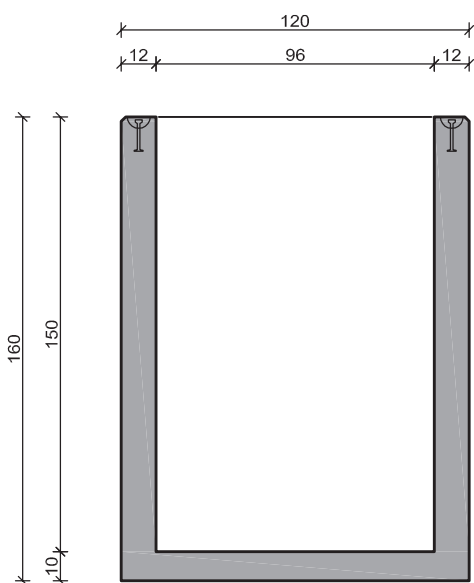

doorsnede put

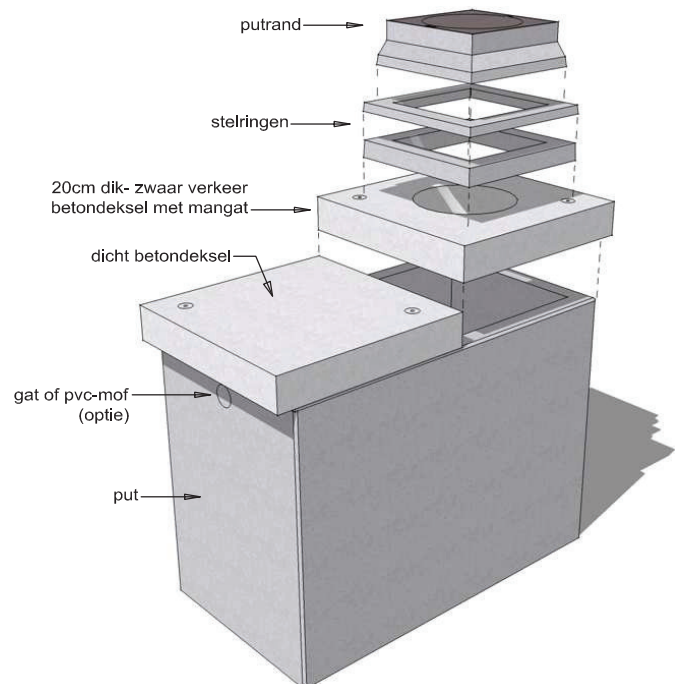

koppeling

er zijn geen voorzieningen meegenomen voor de koppeling van verschillende betononderdelen; de (eventuele) montage daarvan door klant zelf te doen (met bijv. mortelspecie of lijm)