
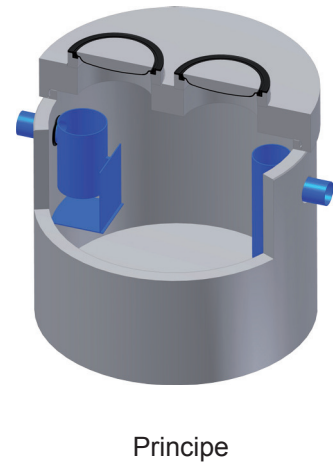
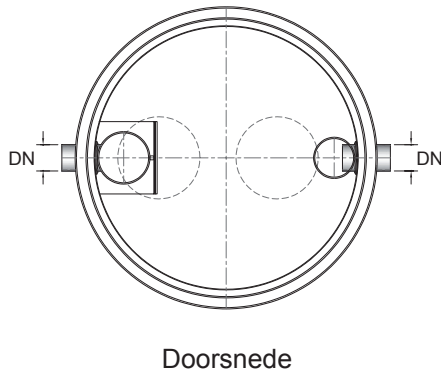


INTEGRAAL VETAFSCHIEDER BETON

15 t/m 25 ltr/sec Euromal+

NEN-EN 1825

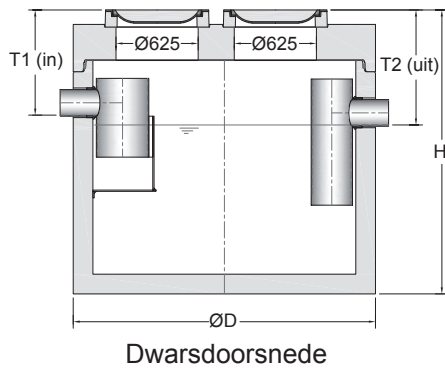

Kenmerken:

- * afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten met geïntegreerde slibvangput.
- * getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
- * hoog afscheidingsrendement met een restvetgehalte welke lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis <25 mg/ltr
- * overeenkomstig Europese normering NEN-EN 1825 en voorzien van CE-markering.
- * behuizing bestaande uit prefab gewapend, monolithisch gestort, waterdichte betonput voorzien van een afdekplaat.
- * beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120 mm
- * waterdichte verbinding tussen put en afdekplaat door middel van een mof/spie verbinding met toepassing van SBR afdichtring.
- * duurzame PE (KOMO-gecertificeerde) inbouwdelen.
- * standaard geleverd met een BEGU afdekking o.b.v. verkeersklasse B-125 kN (licht verkeer).

Opties:

- zwaar verkeer/afdekking (klasse D-400 kN)
- inwendig HDPE-lining
- flexibele aansluitstukken
- controleput
- inwendige coating
- opzetstukken
- vetalarmsignalering

afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Capaciteit afscheider	Inhoud slibvang	Vet opslag	DN	ØD (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht	Aant. deksels	Emissie vlg's TÜV
15 ltr/sec	1.500 liter	845 liter	200	2300	2140	680	750	5.988 kg	2	23 mg/ltr
15 ltr/sec	3.000 liter	845 liter	200	2300	2660	680	750	6.998 kg	2	23 mg/ltr
20 ltr/sec	3.000 liter	845 liter	200	2300	2660	680	750	7.198 kg	2	23 mg/ltr
20 ltr/sec	4.000 liter	845 liter	200	2300	2930	680	750	7.675 kg	2	23 mg/ltr
25 ltr/sec	4.000 liter	1.592 liter	250	2800	2510	730	800	10.634 kg	2	<25 mg/ltr
25 ltr/sec	6.000 liter	1.592 liter	250	2800	2920	730	800	11.898 kg	2	<25 mg/ltr
25 ltr/sec	7.000 liter	1.592 liter	250	2800	3120	730	800	12.520 kg	2	<25 mg/ltr

Bij zwaar verkeer klasse D-400 kN, inbouwdiepte en hoogte + 40 mm

