

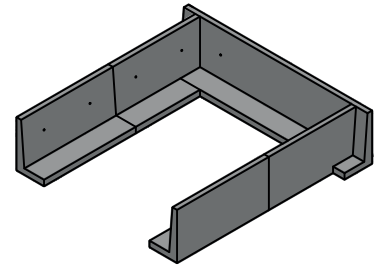
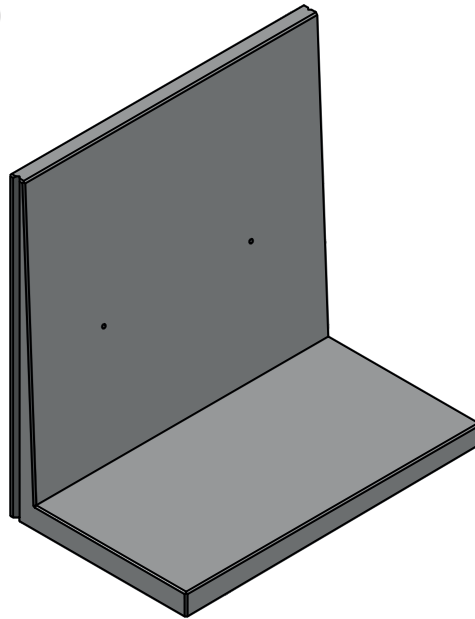


**SLEUFSILO ELEMENT  
 TYPE FSL 200**

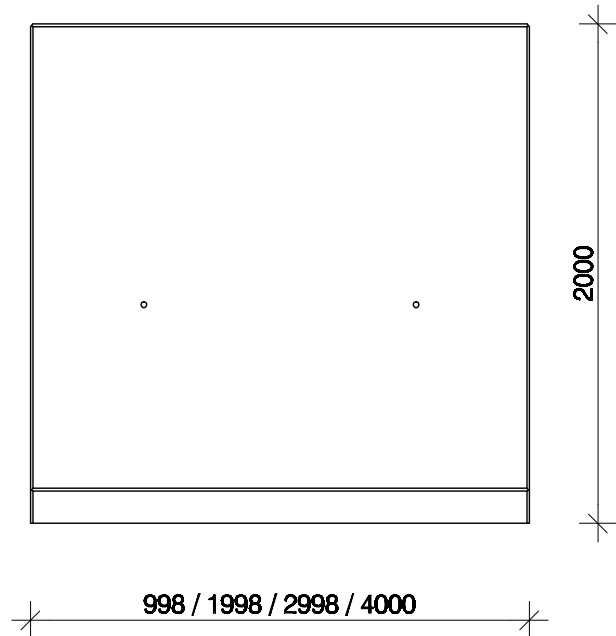


Principe

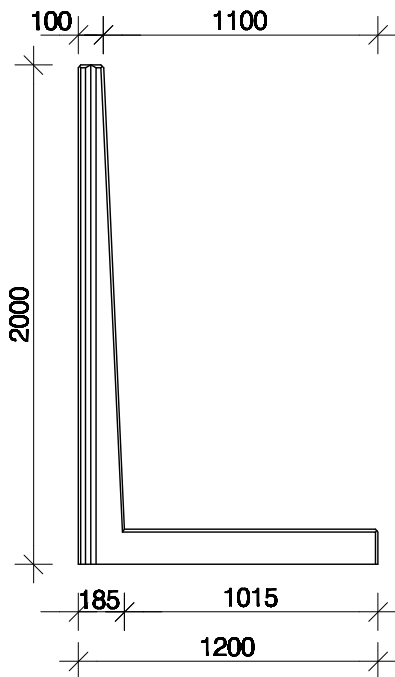

Standaard lengtes 998 / 1998 / 2998 / 4000 mm  
 Passtukken mogelijk, op aanvraag

afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken	FSL 200
Oppervlak	binnen- en rugzijde malglad
Gewicht (kg)	1.025 / 2.050 / 3.075 / 4.100
Hijsvoorziening	kogelkopankers 2x2.5 ton
Wapening	kerend tegen beide zijden
Afwerking	randafwerking facet
Koppeling	hardhouten koppellatten (standaard) kunststof koppellatten (meerprijs)
Milieuklasse	XA 3
Betonkwaliteit	C55/67 ZVB

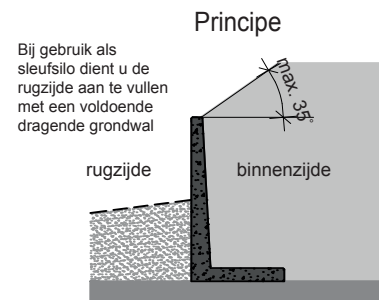

plaatsingsvoorschriften op aanvraag