

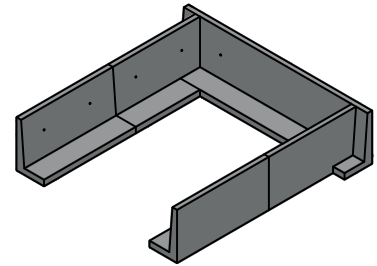
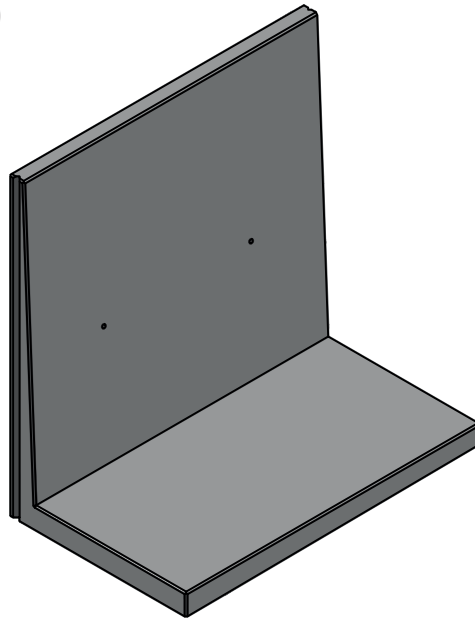


## SLEUFSILO ELEMENT TYPE FSL 250

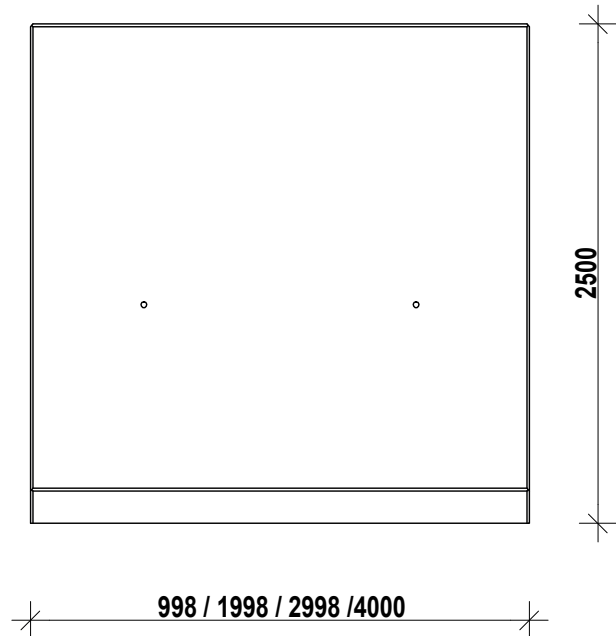

Principe

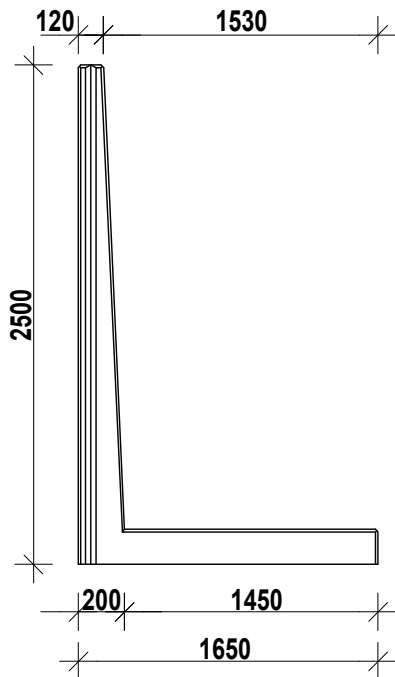


Standaard lengtes 998 / 1998 / 2998 / 4000 mm  
Passtukken mogelijk, op aanvraag

afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken	FSL 250
Oppervlak	binnen- en rugzijde malglad
Gewicht (kg)	1.428 / 2.855 / 4.284 / 5.710
Hijsvoorziening	kogelkopankers 2x2.5 ton
Wapening	kerend tegen beide zijden
Afwerking	randafwerking facet
Koppeling	hardhouten koppellatten (standaard) kunststof koppellatten (meerprijs)
Milieuklasse	XA 3
Betonkwaliteit	C55/67 ZVB

### Principe

Bij gebruik als sleufsiro dient u de rugzijde aan te vullen met een voldoende dragende grondwal



plaatsingsvoorschriften op aanvraag