




INTEGRAAL VETAFSCHIEDER HDPE type BBT

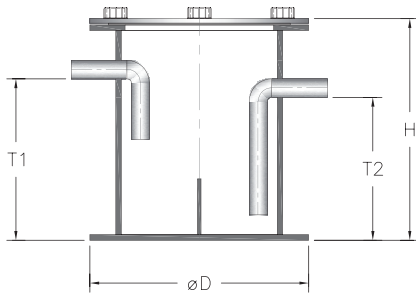

Dwarsdoorsnede

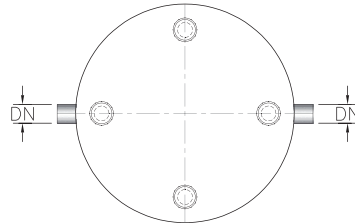

Doorsnede

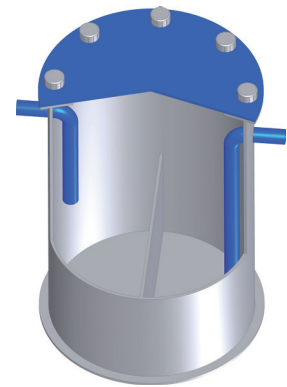

Principe

Kenmerken:

- * afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten met geïntegreerde slibvangput.
- * berekend en gedimensioneerd volgen NEN-EN1825, op basis van de Beste Beschikbare Technieken (BBT), ter acceptatie voor te leggen bij waterbeheerder.
- * uitermate geschikt voor bovengrondse opstelling, bijvoorbeeld plaatsing onder spoelbakken.
- * gefabriceerd van hoogwaardig nieuw HDPE.
- * duurzame PE (KOMO-gecertificeerde) inbouw delen.
- * standaard geleverd met een TEUFIX gekneveld kunststof deksel.


Opties:

- pompput
- flexibel aansluitstukken
- vetalarmsignalering
- controleput

afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Capaciteit afscheider	Inhoud slibvang	Vet opslag	DN	ØD (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht	Aant. deksels
0,3 ltr/sec	20 liter	15 liter	50	550	700	580	530	35 kg	1
0,5 ltr/sec	28 liter	20 liter	50	650	700	580	530	45 kg	1
0,7 ltr/sec	40 liter	25 liter	50	650	1000	880	830	55 kg	1
1,0 ltr/sec	65 liter	50 liter	110	850	1000	820	870	75 kg	1

Principe

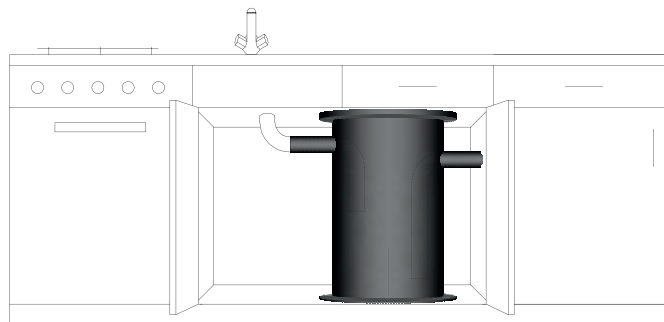

plaatsingsvoorschriften op aanvraag