
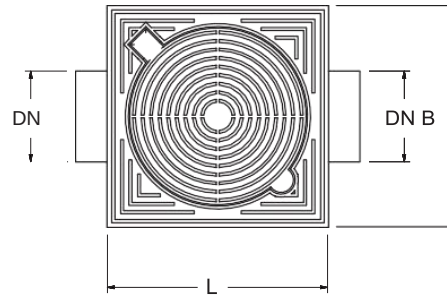


Controleput PE TYPE Ø 250 & Ø 315 MM

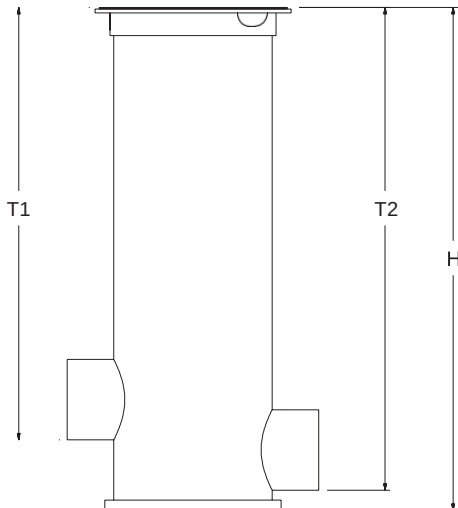

Voordelen:

- * Compact ontwerp.
- * Eenvoudig te plaatsen.
- * Eenvoudig op het werk op hoogte te maken.
- * Fabricage op maat mogelijk.

Kenmerken:

- * Kunststof controleput.
- * Geschikt voor plaatsing na een olie- of vetafscheider.
- * Ten behoeve van monsternamen van de uitstoot van de afscheider.
- * De controleput dient geplaatst te worden achter de uitstroomzijde van de afscheider zodat men kan controleren of uw afscheider de juiste werking heeft en of hij tijdig is gereinigd.
- * Kunststof controleputten geleverd met diverse aansluitmaten en zijn standaard voorzien van een gietijzeren putafdekking geschikt voor verkeersklasse A-15 kN (loopbelasting).
- * Waterdichte aansluitingen voorzien van SBR afdichting.


Opties:

- * Afdekkingen in klasse B. 125 kN., Klasse C. 250 kN. of klasse D. 400 kN.
- * Geknevelde afdekking.
- * Gekneveld kunststof deksel o.b.v. verkeersklasse B-125 kN (licht verkeer).
- * Verzinkt stalen deksel (ongekneveld) o.b.v. verkeersklasse C-250 kN (langzaam rijdend vrachtverkeer).
- * Gekneveld gietijzeren deksel o.b.v. verkeersklasse D-400 kN (normaal rijdend vrachtverkeer).
- * Diverse andere aansluitmaten mogelijk.
- * Opzetstukken op maat te fabriceren.

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

Klasse	DN Ø	Schacht diameter	L x B uitwendig	H (mm)	T1 max. (mm)	T2 max. (mm)	Totaal gewicht.
A	110	250	325 x 325	1000	850	850	40 kg.
A	110	250	325 x 325	1000	850	950	40 kg.
A	125	250	325 x 325	1000	850	850	40 kg.
A	125	250	325 x 325	1000	850	950	40 kg.
A	160	250	325 x 325	1000	850	850	40 kg.
A	160	250	325 x 325	1000	850	950	40 kg.
A/B/C/D	110	315	325 x 325	1000	850	850	50 kg.
A/B/C/D	110	315	325 x 325	1000	850	950	50 kg.
A/B/C/D	125	315	325 x 325	1000	850	850	50 kg.
A/B/C/D	125	315	325 x 325	1000	850	950	50 kg.
A/B/C/D	160	315	325 x 325	1000	850	850	50 kg.
A/B/C/D	160	315	325 x 325	1000	850	950	50 kg.
A/B/C/D	200	315	325 x 325	1000	850	850	60 kg.
A/B/C/D	200	315	325 x 325	1000	850	950	60 kg.
A/B/C/D	250	315	325 x 325	1000	850	850	65 kg.
A/B/C/D	250	315	325 x 325	1000	850	950	65 kg.

Principe

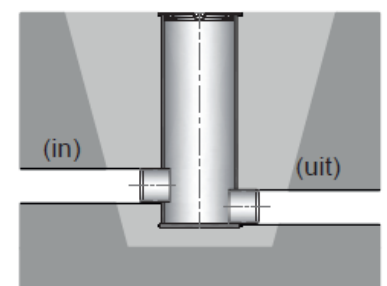

plaatsingvoorschriften op aanvraag