



CONTROLEPUT BETON


TYPE AANSLUITING Ø 110 & 125 & 160 & 200 MM.

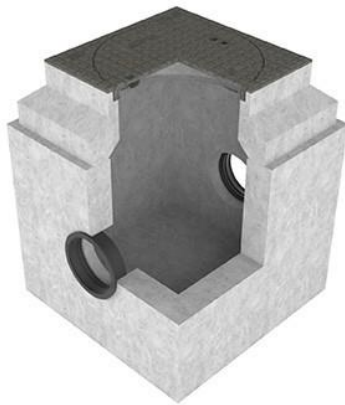


Bovenaanzicht




Type 700
Gelijke hoogte

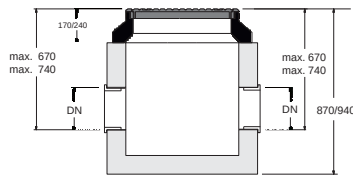


Type 700
Verval

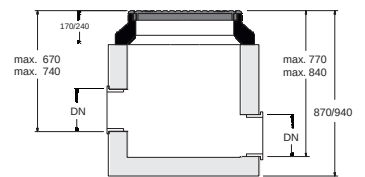

Type 840
Gelijke hoogte

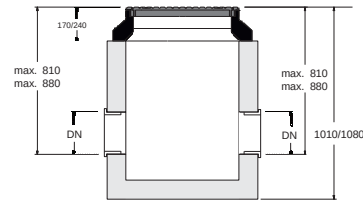

Type 840
Verval

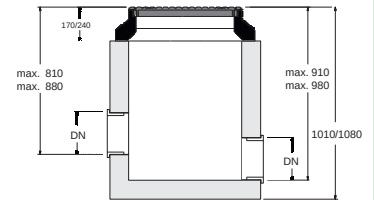

Voordelen:

- * Compact ontwerp.
- * Eenvoudig te plaatsen.
- * Fabricage op maat mogelijk.

Kenmerken:

- * Prefab betonnen controleput.
- * Geschikt voor plaatsing na een olie- of vetafscheider.
- * Ten behoeve van monsternamen van de uitstoot van de afscheider.
- * De controleput dient geplaatst te worden achter de uitstroomzijde van de afscheider zodat men kan controleren of uw afscheider de juiste werking heeft en of hij tijdig is gereinigd.
- * Betonnen controleputten geleverd met diverse aansluitmaten en zijn standaard voorzien van een gietijzeren putafdekking geschikt voor verkeersklasse B-125 kN (licht verkeer).
- * Waterdichte aansluitingen voorzien van SBR afdichting.
- * Standaard geleverd met een BEGU afdekking o.b.v. verkeersklasse B-125 kN (licht verkeer).


Opties:

- * Zwaar verkeer afdekking D. 400 kN.
- * Geknevelde zwaar verkeer afdekking D. 400 kN.
- * Diverse andere aansluitmaten mogelijk.
- * Opzetstukken, H= 50, 80, 100, 150 & 200 mm.
- * Afwijkende doorvoer(positie)maten mogelijk.

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

DN Ø	LxB (mm) uitwendig	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht
110	800 x 800	870 of 940	670 of 740	670 of 740	720 kg.
110	800 x 800	1010 of 1080	810 of 880	810 of 880	970 kg.
110	800 x 800	870 of 940	670 of 740	770 of 840	720 kg.
110	800 x 800	1010 of 1080	810 of 880	910 of 980	970 kg.
125	800 x 800	870 of 940	670 of 740	670 of 740	720 kg.
125	800 x 800	1010 of 1080	810 of 880	810 of 880	970 kg.
125	800 x 800	870 of 940	670 of 740	770 of 840	720 kg.
125	800 x 800	1010 of 1080	810 of 880	910 of 980	970 kg.
160	800 x 800	870 of 940	670 of 740	670 of 740	720 kg.
160	800 x 800	1010 of 1080	810 of 880	810 of 880	970 kg.
160	800 x 800	870 of 940	670 of 740	770 of 840	720 kg.
160	800 x 800	1010 of 1080	810 of 880	910 of 980	970 kg.
200	800 x 800	870 of 940	670 of 740	670 of 740	720 kg.
200	800 x 800	1010 of 1080	810 of 880	810 of 880	970 kg.
200	800 x 800	870 of 940	670 of 740	770 of 840	720 kg.
200	800 x 800	1010 of 1080	810 of 880	910 of 980	970 kg.

Principe

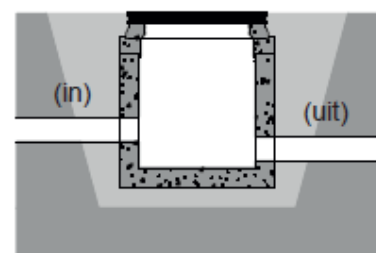

plaatsingsvoorschriften op aanvraag