
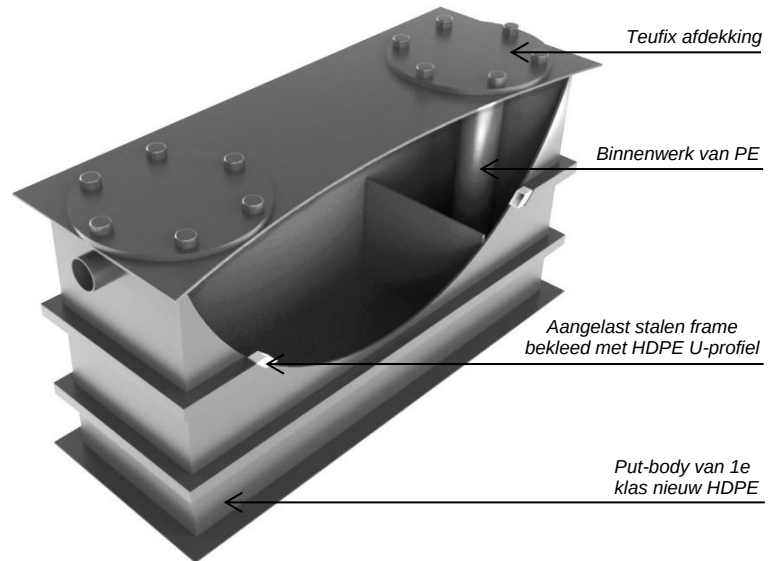


INTEGRAAL VETAFSCHIEDER HDPE 10 t/m 20 ltr/sec Euromal-pro+ Bovengronds

NEN-EN 1825

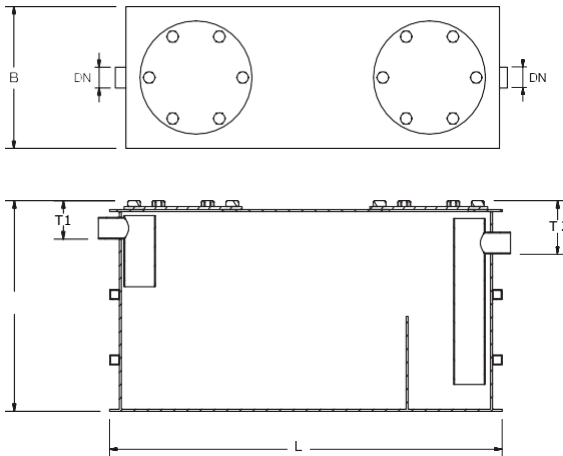

Voordelen:

- * Compact model door een zeer doordacht ontwerp met hydraulisch geoptimaliseerde slib- en vet separatietoneel.
- * Hoog afscheidingsrendement met een restgehalte welke aanzienlijk lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis ≤ 25 mg/ltr.
- * Groot verzamelvermogen van vet, op verzoek extra vergrote vetopslag mogelijk.
- * Zeer uitgebreid programma per capaciteit met een ruime keuze uit diverse slibvang inhouds, andere varianten op verzoek ook mogelijk.
- * Put-body gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1e klas nieuw HDPE en is rondom verstevigd met diverse aangelaste stalen frame's welke zijn bekleed met HDPE U-profiel.
- * Dit model afscheider kunnen wij tevens tegen meerprijs voor u op locatie fabriceren, dit als de afscheider niet via de normale toegang op locatie kan komen. Tevens kunnen wij dit model in 1, 2 of 3 delige uitvoering aanleveren en kan onze monteur de afscheider op locatie aflassen, vraag onze verkoopadviseurs om de mogelijkheden.

Kenmerken:

- * Afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
- * Ingezet voor het verwerken van afvalwater van o.a.: restaurants, hotels, strandtenten, cafetaria's, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bedrijfskantines, broodjeszaken (ook in tankstations), supermarkten, slagerijen, slachterijen, cateringbedrijven en friet- en snack producenten.
- * Overeenkomstig Europese normering NEN-EN 1825 & DIN 4040-100 en voorzien van CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP).
- * Getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
- * Behuizing gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1e klas nieuw HDPE en is rondom verstevigd met diverse aangelaste stalen frame's welke bekleed zijn met HDPE U-profiel.
- * De afscheider is geschikt voor vrije bovengrondse opstelling (o.a. geschikt voor plaatsing in kelders of parkeergarages).
- * Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE.
- * De afscheider wordt standaard afgedekt door zelf ontwikkelde stankdichte Teufix deksels (beloopbaar).

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

Capaciteit afscheider	Inhoud slibvang	Vet opslag	DN Ø	L x B (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht	Aant. Deksls	Emissie vlg TÜV
10 ltr/sec	1012 liter	633 liter	160	2500 x 1250	1310	245	320	390 kg	2	12 mg/ltr.
10 ltr/sec	2005 liter	1150 liter	160	4000 x 1350	1310	245	320	595 kg	3	12 mg/ltr.
15 ltr/sec	1515 liter	1049 liter	200	3000 x 1500	1570	305	380	550 kg	3	10 mg/ltr.
15 ltr/sec	3028 liter	1820 liter	200	5000 x 1500	1570	305	380	850 kg	3	10 mg/ltr.
20 ltr/sec	2271 liter	1435 liter	200	4000 x 1500	1570	305	380	690 kg	3	23 mg/ltr.
20 ltr/sec	4028 liter	2205 liter	200	6000 x 1500	1570	305	380	975 kg	3	23 mg/ltr.

Bij klasse B of D. uitvoering H en T maten +150mm.


Opties:

- Locatie fabricage van 1, 2 of 3 delig model
- Flexibele rubber aansluitstukken
- Vetalarmsignalering / waarschuwingssysteem
- Controleput van HDPE voorzien van Teufix deksel.

De certificaten:

- CE-markering
- EG Prestatieverklaring (DOP)
- LGA TÜV Rheinland rendements- en functionaliteitsverklaring

Principe

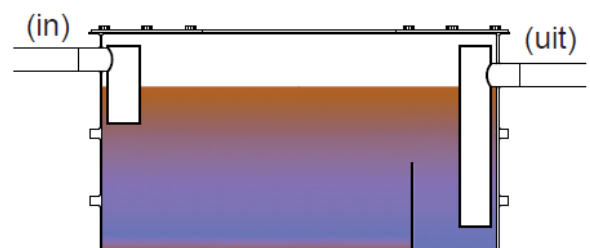

plaatsingsvoorschriften op aanvraag