



INTEGRAAL VETAFSCHIEDER HDPE

2 t/m 10 ltr/sec nero-G grondinbouw

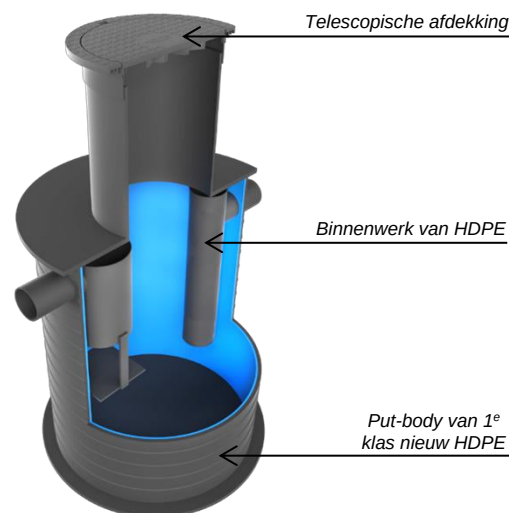

NEN-EN 1825

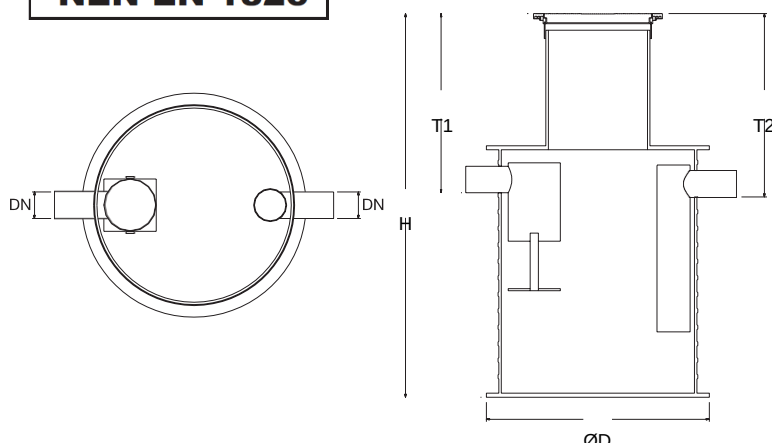

Voordelen:

- * Compact model door een zeer doordacht ontwerp met hydraulisch geoptimaliseerde slib- en vet separatiezone.
- * Hoog afscheidingsrendement met een restgehalte welke aanzienlijk lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis ≤ 25 mg/ltr.
- * Groot verzamelvermogen van vet, op verzoek extra vergrote vetopslag mogelijk.
- * Zeer uitgebreid programma per capaciteit met een ruime keuze uit diverse slibvang inhouden, andere varianten op verzoek ook mogelijk.
- * Standaard geringe inbouwdiepte door compacte bouwwijze. Op verzoek grotere inbouwdieptes eenvoudig mogelijk door XL uitvoering of ophoogringen.
- * Put-body gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1e klas nieuw HDPE.

Kenmerken:

- * Afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
- * Ingezet voor het verwerken van afvalwater van o.a.: restaurants, hotels, strandtenten, cafetaria's, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bedrijfskantines, broodjeszaken (ook in tankstations), supermarkten, slagerijen, slachterijen, cateringbedrijven en friet- en snack producenten.
- * Overeenkomstig Europese normering NEN-EN 1825 & DIN 4040-100 en voorzien van CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP).
- * Getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
- * Behuizing gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1e klas nieuw HDPE en is geschikt voor plaatsing in de grond.
- * Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE.
- * De afscheider wordt standaard afgedekt door een telescopisch PE/PP putdeksel Ø600mm geschikt voor verkeersklasse A. 15kN.
- * Tegen meerprijs is de afscheider uit te voeren met een fundatieplaat en putrand geschikt voor verkeersklasse B. 125kN. of verkeersklasse D. 400kN. (vgl. NEN-EN 124).

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

Capaciteit afscheider	Inhoud slibvang	Vet opslag	DN Ø	D Ø	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht	Aant. Deksels	Emissie vlg. TÜV
2 ltr/sec	200 liter	178 liter	110	1150	1450	505-900	580-975	185 kg	1	22 mg/ltr.
2 ltr/sec	400 liter	173 liter	110	1150	1750	505-900	580-975	210 kg	1	22 mg/ltr.
2 ltr/sec	400 liter	270 liter	110	1350	1550	505-900	580-975	225 kg	1	22 mg/ltr.
4 ltr/sec	400 liter	170 liter	125	1150	1750	520-900	595-975	220 kg	1	15 mg/ltr.
4 ltr/sec	400 liter	267 liter	125	1350	1550	520-900	595-975	235 kg	1	15 mg/ltr.
4 ltr/sec	800 liter	267 liter	125	1350	1900	520-900	595-975	245 kg	1	15 mg/ltr.
7 ltr/sec	700 liter	346 liter	160	1350	2050	540-900	610-975	265 kg	1	11 mg/ltr.
7 ltr/sec	1400 liter	453 liter	160	1650	2200	540-900	610-975	350 kg	1	11 mg/ltr.
10 ltr/sec	1000 liter	453 liter	160	1650	1900	540-900	610-975	365 kg	1	9 mg/ltr.

Bij klasse B of D. uitvoering H en T maten +150mm.

Opties:


- Zwaar verkeer afdekking B. 125kN. of D. 400kN
- Opzetstukken of XL uitvoering
- Flexibele rubber aansluitstukken
- Vetalarmsignalering / waarschuwingssysteem
- Controleput van HDPE

De certificaten:

- CE-markering
- EG Prestatieverklaring (DOP)
- LGA TÜV Rheinland rendements- en functionaliteitsverklaring



Principe

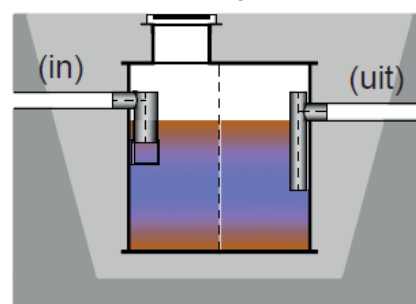

plaatsingvoorschriften op aanvraag