

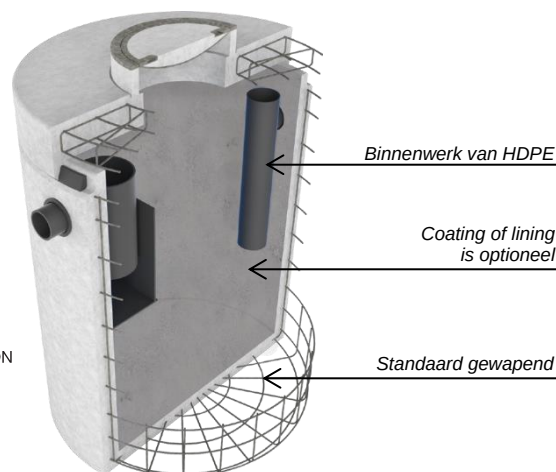


INTEGRAAL VETAFSCHIEDER BETON

2 ltr/sec Euromal+

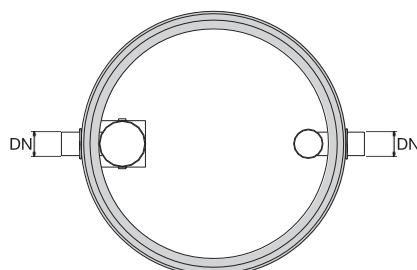

NEN-EN 1825

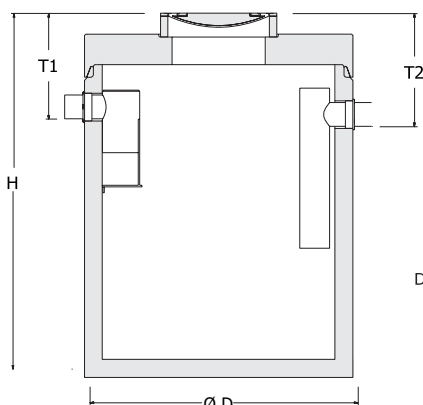

Voordelen:

- * Compact model door een zeer doordacht ontwerp met hydraulisch geoptimaliseerde slib- en vet separatiezona.
- * Hoog afscheidingsrendement met een restgehalte welke aanzienlijk lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis ≤ 25 mg/ltr.
- * Groot verzamelvermogen van vet, op verzoek extra vergrote vetopslag mogelijk.
- * Zeer uitgebreid programma per capaciteit met een ruime keuze uit diverse slibvang inhouden.
- * Standaard geringe inbouwdiepte door compacte bouwwijze: op verzoek grotere inbouwdieptes mogelijk door XL uitvoering of het toepassen van SRM of AR-V ophoogringen.
- * Zeer hoge beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120 mm.

Kenmerken:

- * Afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
- * Ingezet voor het verwerken van afvalwater van o.a.: restaurants, hotels, strandtenten, cafetaria's, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bedrijfskantines, broodjeszaken (ook in tankstations), supermarkten, slagerijen, slachterijen, cateringbedrijven en friet- en snack producenten.
- * Overeenkomstig Europese normering NEN-EN 1825 & DIN 4040-100 en voorzien van CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP).
- * Getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
- * Prefab behuizing bestaande uit hoogwaardig gewapend, monolithisch gestorte onderbak vlg. NEN-EN 206-1.
- * Voorzien van afdekplaat en BEGU afdekking.
- * De onderbak en afdekplaat zijn voorzien van een mof/spie verbinding. Door middel van een rubber topring is deze gegarandeerd waterdicht.
- * Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE.
- * Standaard geleverd met een BEGU afdekking o.b.v. verkeersklasse B-125 kN (licht verkeer).

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

Capaciteit afscheider	Inhoud slibvang	Vet opslag	DN Ø	ØD (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht	Aant. Dekfels	Emissie vlg TÜV
2 ltr/sec	300 liter	188 liter	110	1250	1880	570	645	2.354 kg	1	22 mg/ltr.
2 ltr/sec	600 liter	188 liter	110	1250	2375	570	645	2.850 kg	1	22 mg/ltr.
2 ltr/sec	700 liter	345 liter	110	1250	2590	570	645	3.065 kg	1	22 mg/ltr.
2 ltr/sec	800 liter	188 liter	110	1250	2590	570	645	3.040 kg	1	22 mg/ltr.

Bij zwaar verkeer klasse D-400 kN, inbouwdiepte en hoogte + 40 mm


Opties:

- Zwaar verkeer afdekking (klasse D-400 kN)
- Inwendig twee componenten epoxycoating
- Extra resistentie door inwendige HDPE lining
- Opzetstukken, opzettingen of XL uitvoering
- Flexibele rubber aansluitstukken
- Vetalarmsignalering / waarschuwingssysteem
- Controleput van HDPE of beton

De certificaten:

- CE-markering
- EG Prestatieverklaring (DOP)
- KIWA certificaat conform BRL5070
- LGA TÜV Rheinland rendements- en functionaliteitsverklaring

Principe

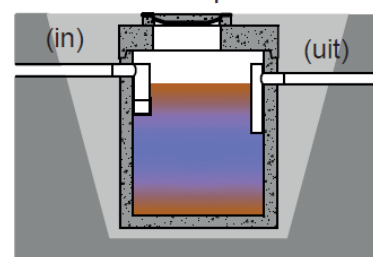

plaatsingvoorschriften op aanvraag

