



SEPARAAT VETAFSCHIEDER BETON

2 t/m 30 ltr/sec Euromal+

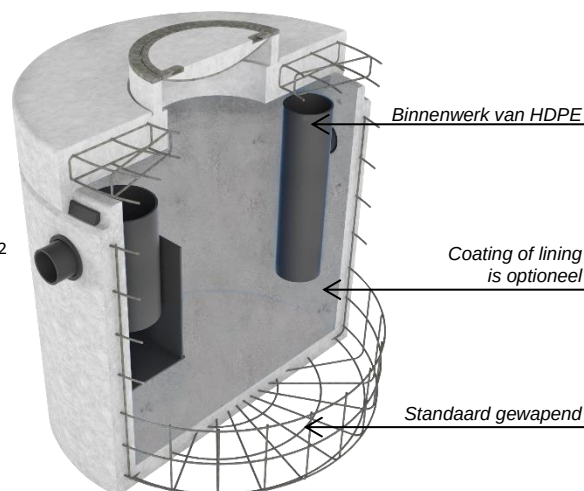

NEN-EN 1825

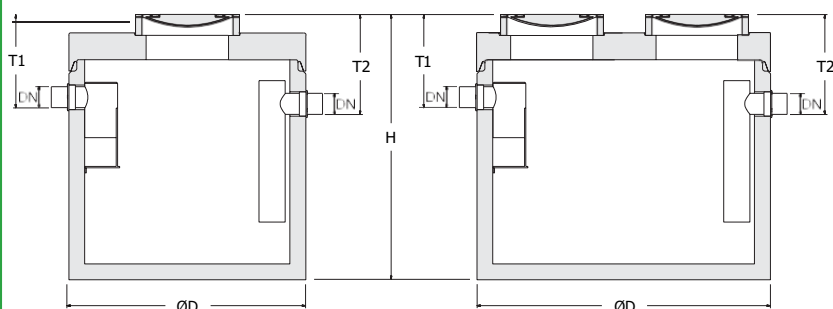

Voordelen:

- * Compact model door een zeer doordacht ontwerp met hydraulisch geoptimaliseerde vet separatiezone.
- * Hoog afscheidingsrendement met een restgehalte welke aanzienlijk lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis ≤ 25 mg/ltr.
- * Groot verzamelvermogen van vet, op verzoek extra vergrote vetopslag mogelijk.
- * Zeer uitgebreid programma per capaciteit met een ruime keuze uit diverse slibvang inhoudten.
- * Standaard geringe inbouwdiepte door compacte bouwwijze: op verzoek grotere inbouwdieptes mogelijk door XL uitvoering of het toepassen van SRM of AR-V ophoogringen.
- * Zeer hoge beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120 mm.

Kenmerken:

- * Afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
- * Ingezet voor het verwerken van afvalwater van o.a.: restaurants, hotels, strandtenten, cafetaria's, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bedrijfskantines, broodjeszaken (ook in tankstations), supermarkten, slagerijen, slachterijen, cateringbedrijven en friet- en snack producenten.
- * Overeenkomstig Europese normering NEN-EN 1825 & DIN 4040-100 en voorzien van CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP).
- * Getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
- * Prefab behuizing bestaande uit hoogwaardig gewapend, monolithisch gestorte onderbak vlg. NEN-EN 206-1.
- * Voorzien van afdekplaat en BEGU afdekking.
- * De onderbak en afdekplaat zijn voorzien van een mof/spie verbinding. Door middel van een rubber topring is deze gegarandeerd waterdicht.
- * Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE.
- * Standaard geleverd met een BEGU afdekking o.b.v. verkeersklasse B-125 kN (licht verkeer).

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

Capaciteit afscheider	Vet opslag	DN Ø	ØD (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht	Aant. Deksels	Emissie vlg TÜV
2 ltr/sec	210 liter	110	1250	1590	630	650	2.049 kg	1	22 mg/ltr.
4 ltr/sec	208 liter	125	1250	1590	645	665	2.064 kg	1	15 mg/ltr.
7 ltr/sec	395 liter	160	1450	1670	680	700	2.715 kg	1	11 mg/ltr.
10 ltr/sec	512 liter	160	1800	1900	680	700	4.017 kg	1	9 mg/ltr.
15 ltr/sec	942 liter	200	2300	1940	730	750	6.186 kg	2	23 mg/ltr.
20 ltr/sec	942 liter	200	2300	1940	730	750	6.211 kg	2	23 mg/ltr.
25 ltr/sec	1717 liter	250	2800	2210	780	800	10.304 kg	2	<25 mg/ltr.
30 ltr/sec	1717 liter	250	2800	2510	780	800	11.215 kg	2	<25 mg/ltr.

Bij zwaar verkeer klasse D-400 kN, inbouwdiepte en hoogte + 40 mm


Opties:

- Zwaar verkeer afdekking (klasse D-400 kN)
- Inwendig twee componenten epoxycoating
- Extra resistentie door inwendige HDPE lining
- Opzetstukken, opzettingen of XL uitvoering
- Flexibele rubber aansluitstukken
- Vetalarmsignalering / waarschuwingssysteem
- Controleput van HDPE of beton

De certificaten:

- CE-markering
- EG Prestatieverklaring (DOP)
- KIWA certificaat conform BRL5070
- LGA TÜV Rheinland rendements- en functionaliteitsverklaring

Principe

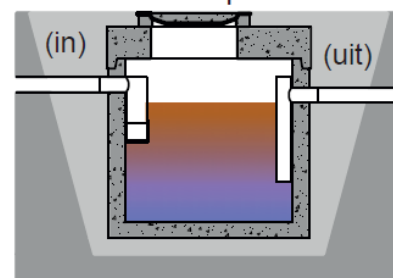

plaatsingsvoorschriften op aanvraag

