



## INTEGRAAL VETAFSCHIEDER HDPE type BBT

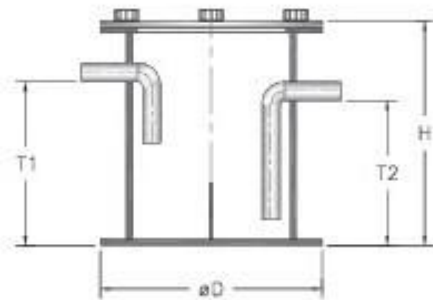

Dwarsdoorsnede

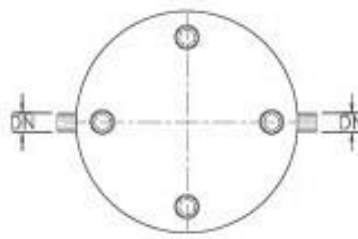

Doorsnede



Principe

### Kenmerken:

- \* afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten met geïntegreerde slibvangput.
- \* berekend en gedimensioneerd volgen NEN-EN1825, op basis van de Beste Beschikbare Technieken (BBT), ter acceptatie voor te leggen bij waterbeheerder.
- \* uitermate geschikt voor bovengrondse opstelling, bijvoorbeeld plaatsing onder spoelbakken.
- \* gefabriceerd van hoogwaardig nieuw HDPE.
- \* duurzame PE (KOMO-gecertificeerde) inbouwdelen.
- \* standaard geleverd met een TEUFIX gekneveld kunststof deksel.


### Opties:

- pompput
- flexibel aansluitstukken
- vetalarmsignalering
- controleput

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

| Capaciteit<br>afscheider | Inhoud<br>slibvang | Vet<br>opslag | DN  | øD<br>(mm) | H<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | Totaal<br>gewicht | Aant.<br>Deksels |
|--------------------------|--------------------|---------------|-----|------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------------|
| 0,3 ltr/sec              | 20 liter           | 15 liter      | 50  | 550        | 700       | 580        | 530        | 35 kg             | 1                |
| 0,5 ltr/sec              | 28 liter           | 20 liter      | 50  | 650        | 700       | 580        | 530        | 45 kg             | 1                |
| 0,7 ltr/sec              | 40 liter           | 25 liter      | 50  | 650        | 1000      | 880        | 830        | 55 kg             | 1                |
| 1,0 ltr/sec              | 65 liter           | 50 liter      | 110 | 850        | 1000      | 820        | 870        | 75 kg             | 1                |

### Principe

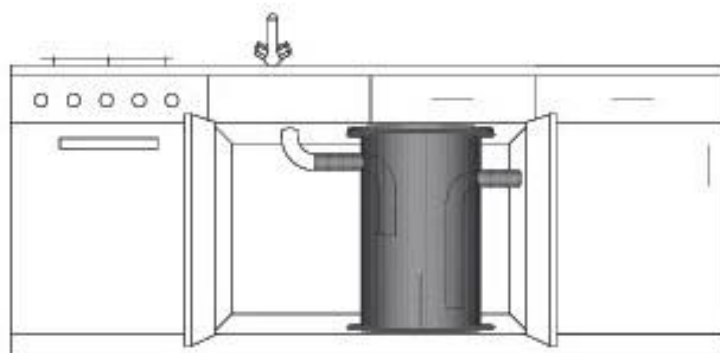

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag