
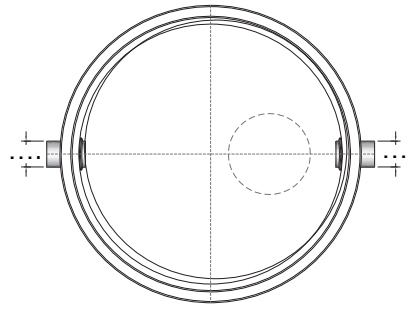


BUFFERPUT BETON

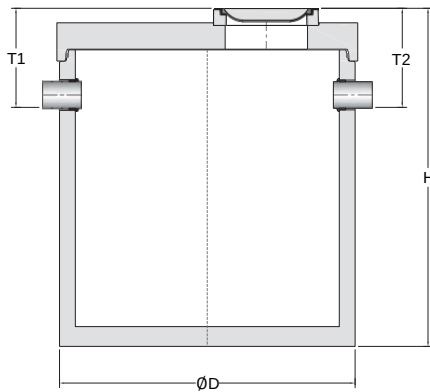

Voordelen:

- * Prefab gewapend beton C60/75, min. wanddikte 120 mm.
- * Aansluitingen op aangeven van klant.
- * Brede toepasbaarheid.

Kenmerken:

- * Geschikt voor diverse toepassingen.
- * Behuizing bestaande uit prefab gewapend, monolithisch gestort, waterdichte betonput voorzien van een afdekplaat.
- * Beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120mm.
- * Waterdichte verbinding tussen put en afdekplaat door middel van een mof/spie verbinding met toepassing van SBR afdichting.
- * Standaard geleverd met een BEGU afdekking verkeersklasse B 125kN. Tegen meerprijs leverbaar in verkeersklasse D400 kN.

De opties:



- * Zwaar verkeers afdekking D 400kN.
- * Boringen/aansluitingen (posities/diameters) op wensen van klant.
- * Inwendige twee componenten coating.
- * Inwendige HDPE lining.
- * Opzetstukken.
- * Flexibele aansluitstukken.

De certificaten:

- * KIWA certificaat conform BRL5070.

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

Inhoud (bruto)	ØD L x B	H (mm)	Totaal gewicht	Aantal deksels
545 liter	1000	1490	1.538 kg	1
693 liter	1000	1785	1.781 kg	1
819 liter	1000	2035	1.987 kg	1
1000 liter	1250	1585	2.114 kg	1
1250 liter	1250	1875	2.404 kg	1
1679 liter	1250	2370	2.890 kg	1
1865 liter	1250	2585	3.069 kg	1
1515 liter	1450	1665	2.765 kg	1
1883 liter	1450	1965	3.119 kg	1
2238 liter	1450	2255	3.463 kg	1
2705 liter	1450	2635	3.913 kg	1
3060 liter	1450	2925	4.254 kg	1
2588 liter	1800	1895	4.072 kg	1
3064 liter	1800	2165	4.462 kg	1
3506 liter	1800	2415	4.825 kg	1
3859 liter	1800	2615	5.114 kg	1
4380 liter	1800	2910	5.543 kg	1
4632 liter	2300	1935	6.299 kg	1
5260 liter	2300	2135	6.677 kg	1
6578 liter	2300	2555	7.474 kg	1
6892 liter	2300	2655	7.662 kg	1
7740 liter	2300	2925	8.176 kg	1
8561 liter	2800	2205	10.407 kg	1
10033 liter	2800	2505	11.293 kg	1
12045 liter	2800	2915	12.532 kg	1
13026 liter	2800	3115	13.123 kg	1
16500 liter	3800 x 2600	2820	17.000 kg	1
20000 liter	4800 x 2600	2820	20.000 kg	1
25000 liter	4800 x 3200	2820	25.000 kg	1
30000 liter	5800 x 3200	2820	28.000 kg	1
35000 liter	6800 x 3200	2820	30.000 kg	1

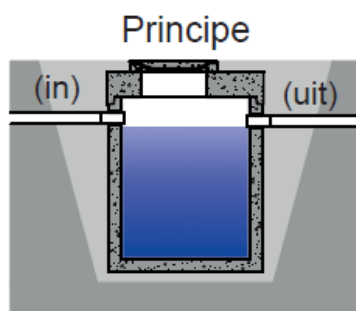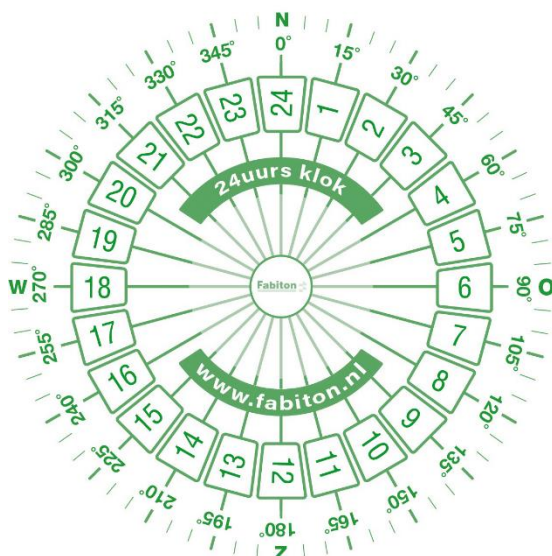

plaatsingvoorschriften op aanvraag