


BETONPLATEN afgeronde velling

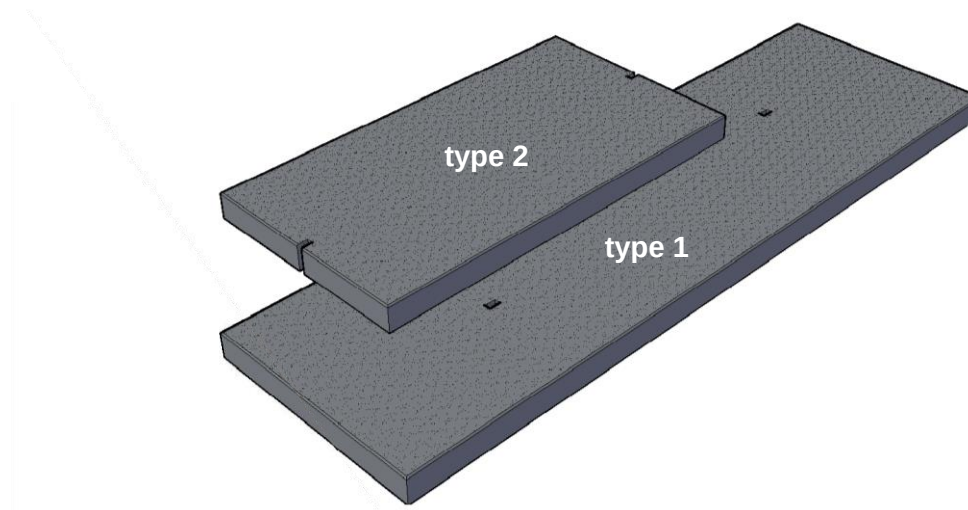

Dit type betonplaat wordt veel toegepast in de agrarische sector. De bovenzijde van de betonplaat is tegelstroef afgewerkt, waardoor het uitermate geschikt is voor toepassing bij o.a. boerenbedrijven en vloeren in schuren en loodsen.

De betonplaten hebben een afgeronde velling en worden geproduceerd met een hoge betonkwaliteit. Veruit de meeste uitvoeringen zijn uit voorraad leverbaar en optioneel zonder hijsvoorzieningen leverbaar.

plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Lengte (cm)	Breedte (cm)	Dikte (cm)	Gewicht (kg)	Toplaag	Type hijspunten
80	120	12	300	Tegelstroef	type 1
100	100	10	240	Tegelstroef	type 1 of type 2
100	100	12	290	Tegelstroef	type 2
100	100	14	340	Tegelstroef	type 1 of type 2
100	100	16	380	Tegelstroef	type 2
160	120	10	460	Tegelstroef	type 2
200	100	10	475	Tegelstroef	type 1 of type 2
200	100	12	570	Tegelstroef	type 1 of type 2
200	100	14	665	Tegelstroef	type 1 of type 2
200	100	16	760	Tegelstroef	type 2
200	120	10	570	Tegelstroef	type 2
200	120	12	690	Tegelstroef	type 2
220	120	10	625	Tegelstroef	type 2
240	120	12	815	Tegelstroef	type 2
250	120	12	850	Tegelstroef	type 1 of type 2
300	120	12	1025	Tegelstroef	type 2
300	120	14	1210	Tegelstroef	type 2
350	120	14	1395	Tegelstroef	type 1
400	120	14	1600	Tegelstroef	type 1
200	100	14	700	Glad	type 1
200	150	14	1000	Glad	type 1
200	200	14	1330	Glad	type 1