


BETONPLATEN afgeronde velling

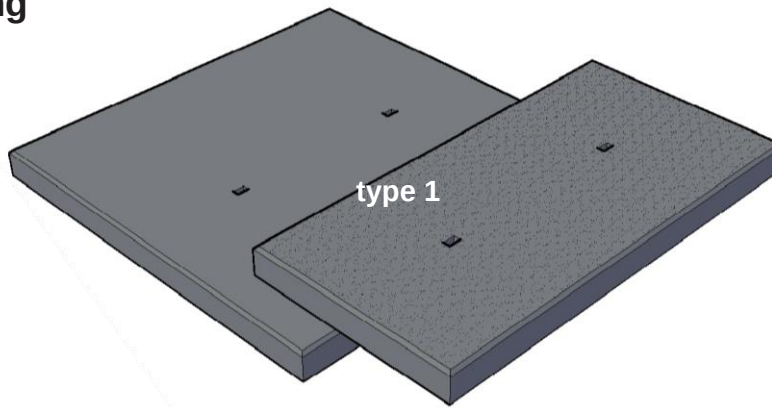

Een betonplaat met vellingkant wordt onder andere toegepast als verharding bij industrieterreinen, toegangswegen en erfverharding.

Doordat de betonplaten voorzien zijn van een vellingkant zullen de randen niet snel afbrokkelen, ook niet bij intensief gebruik.

Een belangrijk voordeel van betonplaten is dat deze zowel voor tijdelijke als voor permanente verharding toepasbaar zijn. Het leggen van kabels of leidingen onder de verharding door is geen enkel probleem, doordat de betonplaten eenvoudig op te nemen zijn. Hierdoor zijn de platen natuurlijk ook geschikt voor hergebruik en hebben ze een hoge restwaarde.

Veruit de meeste uitvoeringen zijn uit voorraad leverbaar.

Gladde betonplaat: Dit is de meest verkochte plaat in Nederland. Het grote voordeel van een betonplaat met gladde toplaag is dat hij gemakkelijk schoon te maken is. Hierdoor is hij uitermate geschikt voor bijvoorbeeld: grote terreinen, verharding om de boerderij, tijdelijke verharding en als verharding in sleufsilo's.

Betonplaat gebezemd: Een gebezemde betonplaat is een goed alternatief voor de gladde betonplaat wanneer het belangrijk is dat er voldoende grip is. Deze plaat heeft een ruwe toplaag en is daardoor geschikt voor plaatsen waar veel transport, (wandel)verkeer of vee is.

Betonplaat met richtingloze antislip structuur (RAS): De betonplaat met richtingloze antislip structuur, oftewel de RAS plaat, is een betonplaat die speciaal ontwikkeld is voor voetgangersgebieden, zoals: sportvelden, entrees van ziekenhuizen en andere openbare ruimtes. Dankzij zijn structuur, biedt deze plaat ontzettend veel grip.

plaatsingvoorschriften op aanvraag

Lengte (cm)	Breedte (cm)	Dikte (cm)	Gewicht (kg)	Toplaag	Type hijspunten
200	100	14	700	Glad	type 1
200	150	14	1000	Glad	type 1
200	200	14	1330	Glad	type 1
200	100	16	770	Glad	type 1
200	150	16	1155	Glad	type 1
200	200	16	1540	Glad	type 1
200	100	14	700	Gebezemd	type 1
200	150	14	1000	Gebezemd	type 1
200	200	14	1330	Gebezemd	type 1
200	100	16	770	Gebezemd	type 1
200	150	16	1155	Gebezemd	type 1
200	200	16	1540	Gebezemd	type 1
200	100	14	700	RAS	type 1
200	150	14	1000	RAS	type 1
200	200	14	1330	RAS	type 1