

BETONPUTTEN 60x60x70 (monolitisch vervaardigd)

toepassing
pompput · bezinkput · regenwaterput · technische ruimte

transport & plaatsing
kogelkophijshaken type terwa/deha 1.3 ton (of klem)



druksterkteklasse
C45/55 (ZVB)

milieuklasse
XC4 · XF1 · XA2

maattolerantie
± 1cm

gewicht
± 625 kg

inhoud
250 liter

toebehoren in optie:
gaten of pvc-overschuifmoffen
Ø50mm tot Ø500mm



betonput zonder bodem (zgn. opzetstuk) 60x60x 60 - 130 (diepte naar keuze)

betondeksel 80x80x10 (loopbelasting)



stelring beton 85x85x5 (mangat 60x60)
stelring beton 85x85x8 (mangat 60x60)
stelring beton 85x85x10 (mangat 60x60)

putrand beton met gietijzeren deksel 24cm hoog (klasse D; zwaar verkeer)
putrand past direct op de put (geen tussendecksel nodig)


aluminium scharnierend traanplaatdeksel 82x82cm (voor loopbelasting)

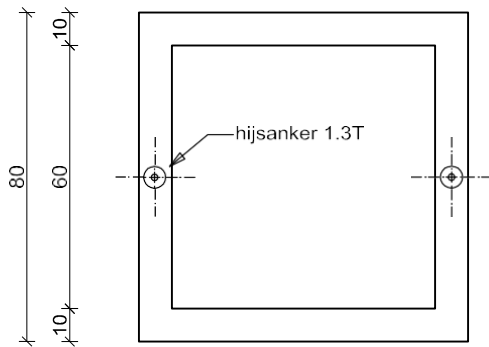

bovenaanzicht

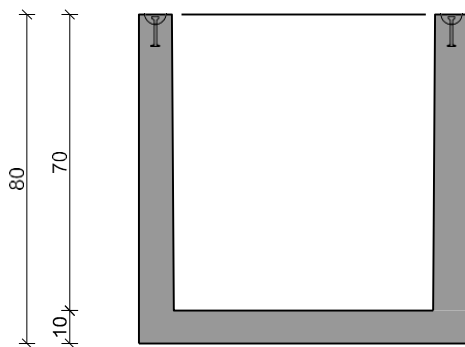

dwarsdoorsnede

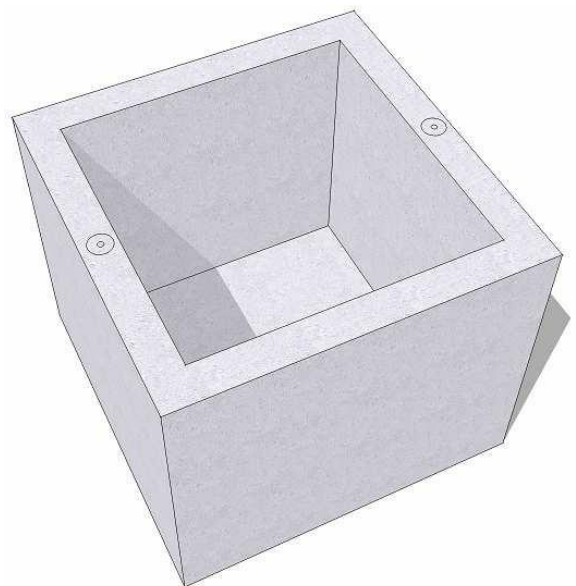

koppeling

er zijn geen voorzieningen meegenomen voor de koppeling van verschillende betononderdelen; de (eventuele) montage daarvan door klant zelf te doen (met bijv. mortelspecie en kit)