

POMPPUT HDPE
enkelpomps

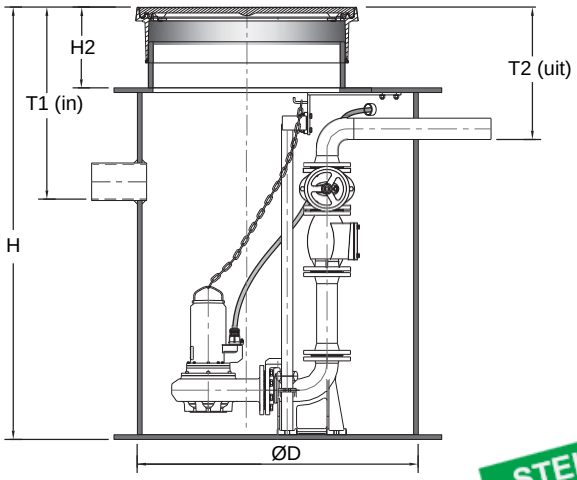

Dwarsdoorsnede

STEKKERKLAAR
(zonder schakelkast)

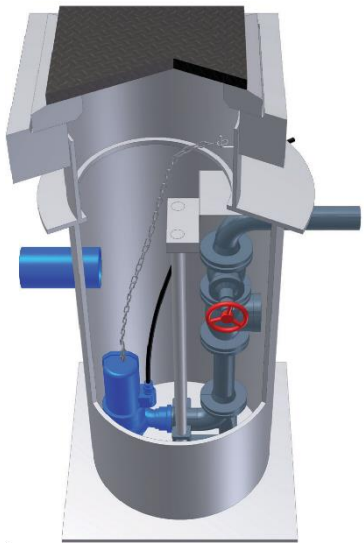

Principe
(voorbeeld met optie verkeersbelasting)

Kenmerken:

* Pompput leverbaar met ingebouwde dompelpomp 230-400 V in nagenoeg elke gewenste capaciteit en situatie (fecaliën, hemelwater, drainagewater, industrieel afvalwater etc.)
* Pomp eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. de voorgemonteerde voetbocht, RVS geleidestangen en RVS ketting. Persleiding geproduceerd uit PE, voorzien van gemonteerde balkeerklep.
* Gefabriceerd uit hoogwaardig HDPE, uit te voeren in putdiameters Ø315 t/m Ø3000 mm.
* Standaard voorzien van deksel o.b.v. verkeersklasse A-15 kN (loopbelasting).

Opties:

- schakelkast voor binnen- of buitenopstelling
- verzwaarde uitvoering
- zwaar verkeerafdekking (klasse D-400 kN)
- afwijkende (positie) doorvoeren mogelijk
- afsluiter
- aangelast verstevigingskruis
- geheel op maat te fabriceren
- leverbaar in beton


Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

Nuttige inhoud*	ØD* (mm)	Inlaat	Uitlaat	Kabel	H* (mm)	T1* (mm)	T2* (mm)	Totaal gewicht
200 liter	630	Variabel (Ø 50 - Ø 500 mm)	Variabel (Ø 50 - Ø 500 mm)	Variabel (Ø 50 - Ø 160 mm)	1500	750	600	225 kg
200 liter	630				2000	1250	600	250 kg
335 liter	800				1500	750	600	260 kg
335 liter	800				2000	1250	600	290 kg
530 liter	1000				1500	750	600	325 kg
530 liter	1000				2000	1250	600	385 kg
775 liter	1200				1500	750	600	395 kg
775 liter	1200				2000	1250	600	455 kg
1.060 liter	1400				1500	750	600	495 kg
1.060 liter	1400				2000	1250	600	560 kg

*betreft enkele voorbeelden, pompput wordt geheel aan de hand van de situatie gefabriceerd

Geheel op maat uit te voeren!

Principe



plaatsingvoorschriften op aanvraag

Wijzigingen voorbehouden

Fabiton B.V. Morseweg 13 8912 BG Leeuwarden Tel: 058-800 1980 info@fabiton.nl www.fabiton.nl

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.