

# POMPPUT BETON
## dubbelpomps

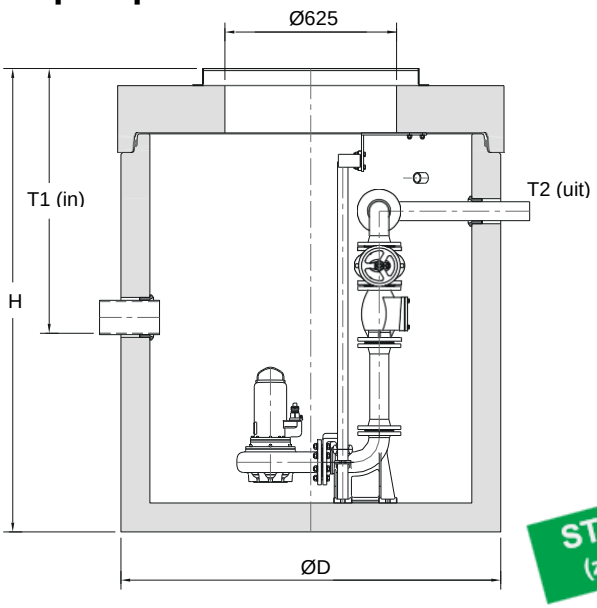


Dwarsdoorsnede

STEKKERKLAAR
(zonder schakelkast)

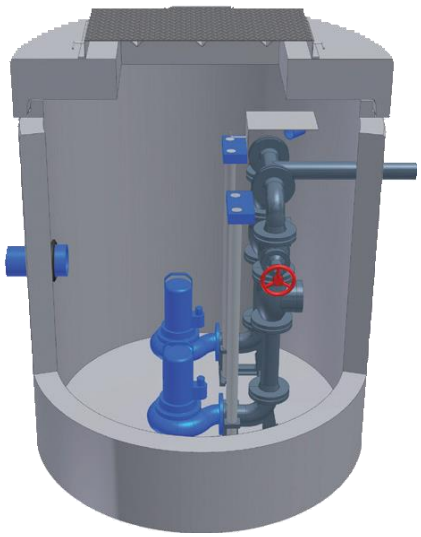

Principe

**Kenmerken:**

* Pompput leverbaar met ingebouwde dompelpompen 230-400 V in nagenoeg elke gewenste capaciteit en situatie (fecaliën, hemelwater, drainagewater, industrieel afvalwater etc.)
* Pompen eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. de voorgemonteerde voetbocht, RVS geleidestangen en RVS ketting. Persleiding geproduceerd uit PE, voorzien van gemonteerde balkeerklep.
* Behuizing bestaande uit prefab, monolithisch gestort, waterdichte betonput voorzien van een afdekplaat.
* Beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120 mm
* Waterdichte verbinding tussen put en afdekplaat door middel van een mof/spie verbinding met toepassing van SBR afdichtring.
* Standaard geleverd met een BEGU afdekking o.b.v. verkeersklasse B-125 kN (licht verkeer).

**Opties:**

- schakelkast voor binnen- of buitenopstelling
- opzetstukken
- geheel op maat te fabriceren
- afsluiter
- vloerluik
- leverbaar in PE
- afwijkende (positie) doorvoeren mogelijk
- zwaar verkeerafdekking (klasse D-400 kN)
- leverbaar exclusief afdekplaat


Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

| Nuttige inhoud* | ØD* (mm) | Inlaat | Uitlaat | Kabel | H* (mm) | T1* (mm) | T2* (mm) | Totaal gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 liter | 1000 | Variabel (Ø 50 - Ø 500 mm) | Variabel (Ø 50 - Ø 500 mm) | Variabel (Ø 50 - Ø 160 mm) | 1520 | 550 | 600 | 1.500 kg |
| 590 liter | 1250 | | | | 1870 | 1000 | 600 | 2.350 kg |
| 750 liter | 1250 | | | | 2580 | 1500 | 600 | 3.100 kg |
| 940 liter | 1450 | | | | 1960 | 1000 | 600 | 2.950 kg |
| 985 liter | 1450 | | | | 2250 | 1250 | 600 | 3.450 kg |
| 1.590 liter | 1800 | | | | 2160 | 1250 | 600 | 4.500 kg |
| 1.380 liter | 1800 | | | | 2410 | 1500 | 600 | 4.800 kg |
| 3.150 liter | 2300 | | | | 2130 | 1000 | 600 | 6.250 kg |
| 2.860 liter | 2300 | | | | 2550 | 1500 | 600 | 7.100 kg |
| 5.300 liter | 2800 | | | | 2500 | 1250 | 600 | 10.850 kg |
| 4.615 liter | 2800 | | | | 3110 | 2000 | 600 | 12.800 kg |

*betreft enkele voorbeelden, pompput wordt geheel aan de hand van de situatie gefabriceerd

Geheel op maat uit te voeren!

Principe




plaatsingvoorschriften op aanvraag

Wijzigingen voorbehouden

Fabiton B.V. Morseweg 13 8912 BG Leeuwarden Tel: 058-800 1980 info@fabiton.nl www.fabiton.nl

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.