



SMEERPUT TYPE SK 4


ook toepasbaar als slibvangput

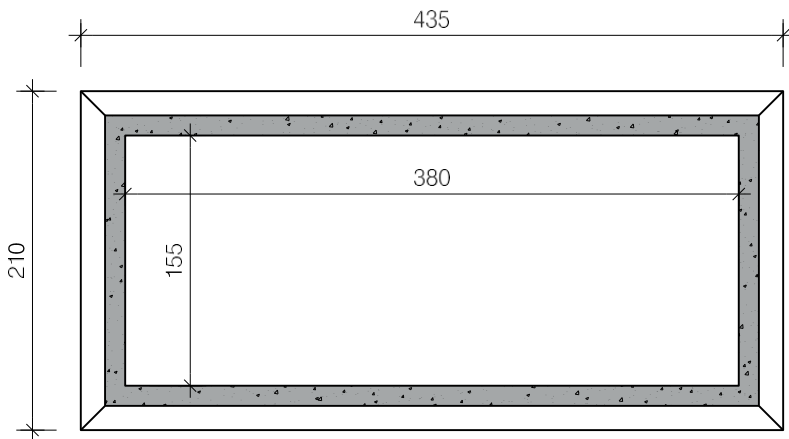


Bovenaanzicht

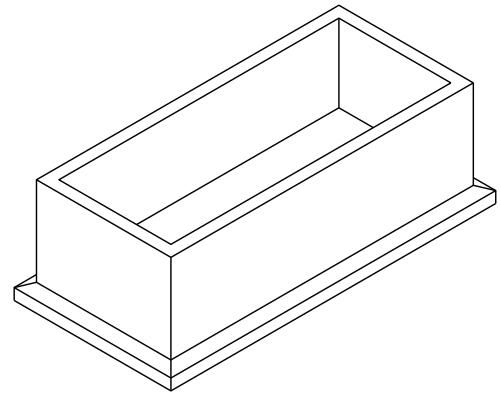

Aanzicht

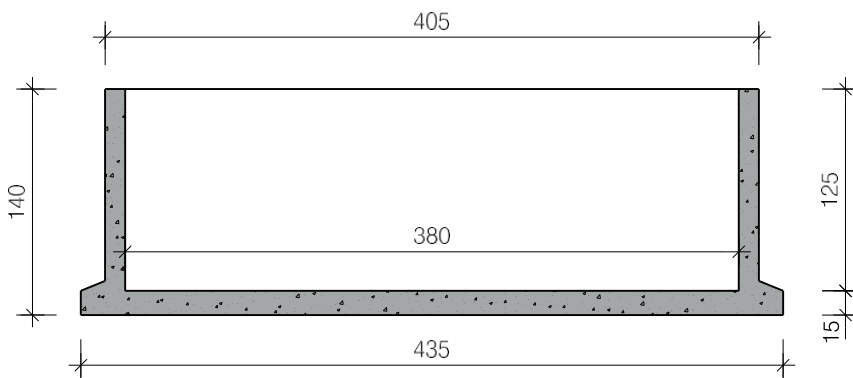

Langsdoorsnede

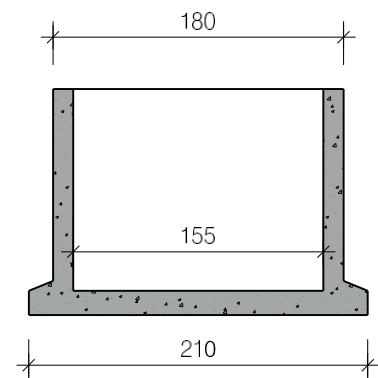


Dwarsdoorsnede

opties:

- boringen + sbr connector
- remmentestbank

afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken	smeerput type SK 4	Principe  plaatsingvoorschriften op aanvraag
Nuttige inhoud	7,362 m ³	
Gewicht	8.020 kg	
Hijslussen	4	
Buitenafmetingen	435 x 210 x 140 cm	
Plaatsingsdiepte Dmax	200 cm	
Verkeersbelastingklasse		
Omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)	
Milieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)	
Druksterkteklasse	C45/55	