


ROOSTERGOOT TI 300 type 250

klasse D & F

Unieke ranke en zelfdragende roostergoot met 8 verschroefde roostervergrendelingen per meter

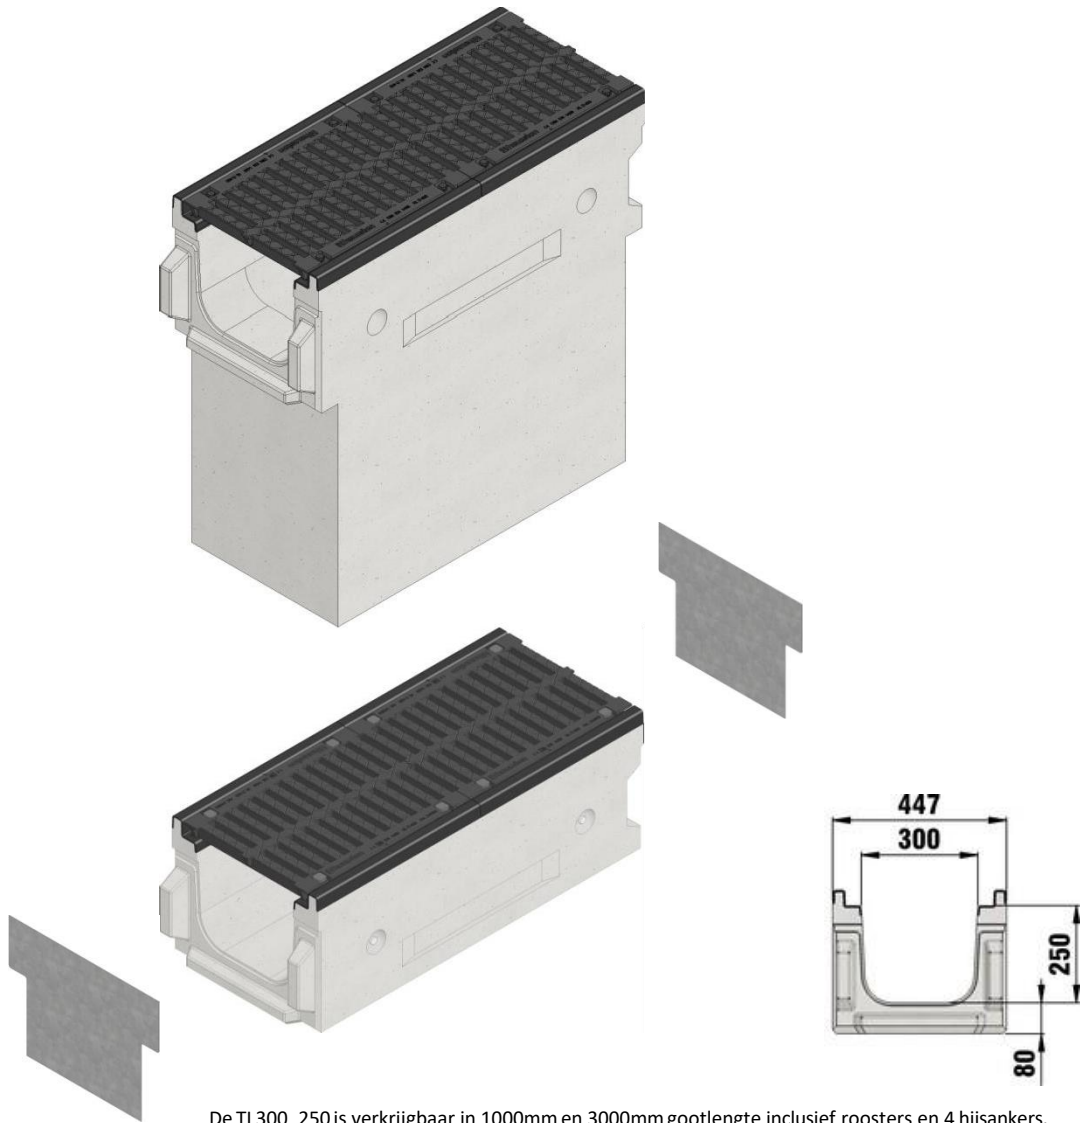

Toepassing:

Afvoeren van water, zwaar tot zeer zwaar manoeuvrerend verkeer, zoals industrieterreinen, laad en opslagplaatsen, terminals, vliegvelden..


afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken

afmetingen inwendig	300x250x1000/3000mm
afmetingen uitwendig	447x370x1000/3000mm
materiaal draaglijst rooster	gietijzer + KTL anti-corrosie behandeling
gietijzer kwaliteit rooster	GJS 500 (GGG50)
gewicht rooster	18.5kg of 24.5kg
gewicht goot	596kg (3m goot)
totaal goot	707kg of 744kg
kleur	CE
betonkwaliteit	C60/75
belastingsklasse	D400 of F900 (klasse A - C en E roosters op aanvraag)
materiaal	staalgewapend beton & GY

FASERFIX TI 300_250 D & F

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag