
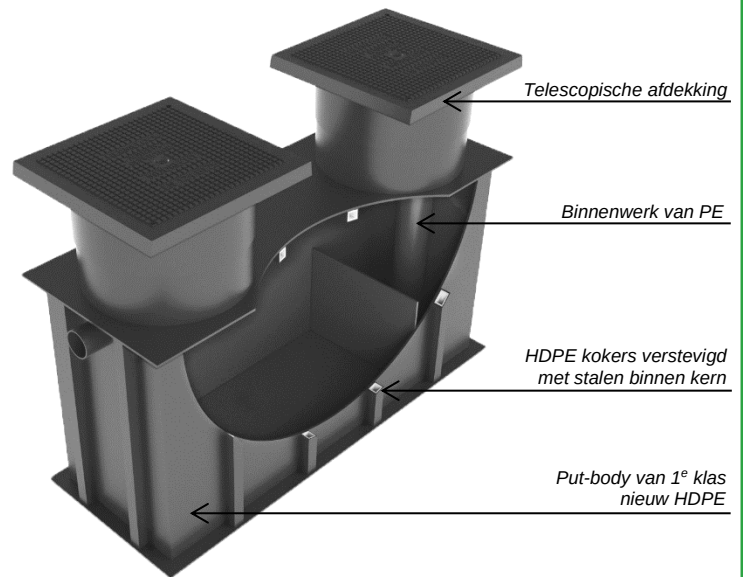


## INTEGRAAL VETAFSCHIEDER HDPE

10 t/m 20 ltr/sec Euromal-pro grondinbouw

**NEN-EN 1825**

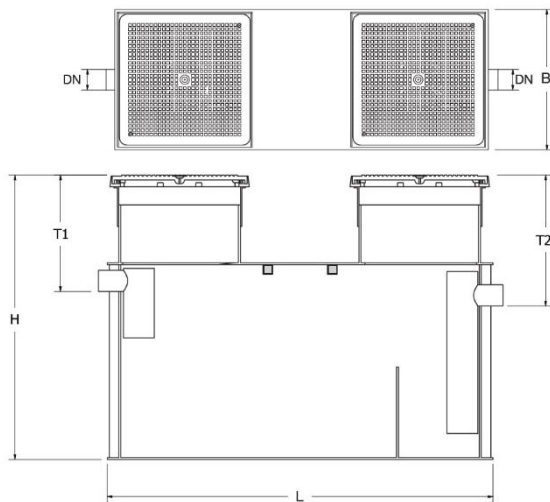

### Voordelen:

- \* Compact model door een zeer doordacht ontwerp met hydraulisch geoptimaliseerde slib- en vet separatatiezone.
- \* Hoog afscheidingsrendement met een restgehalte welke aanzienlijk lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis  $\leq 25$  mg/ltr.
- \* Groot verzamelvermogen van vet, op verzoek extra vergrote vetopslag mogelijk.
- \* Zeer uitgebreid programma per capaciteit met een ruime keuze uit diverse slibvang inhouds, andere varianten op verzoek ook mogelijk.
- \* Standaard geringe inbouwdiepte door compacte bouwwijze. Op verzoek grotere inbouwdieptes eenvoudig mogelijk door XL uitvoering of ophoogringen.
- \* Put-body gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1° klas nieuw HDPE verstevigd met aangelaste HDPE kokers voorzien van een stalen binnen kern.

### Kenmerken:

- \* Afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
- \* Ingezet voor het verwerken van afvalwater van o.a.: restaurants, hotels, strandtenten, cafetaria's, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bedrijfskantines, broodjeszaken (ook in tankstations), supermarkten, slagerijen, slachterijen, cateringbedrijven en friet- en snack producenten.
- \* Overeenkomstig Europese normering NEN-EN 1825 & DIN 4040-100 en voorzien van CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP).
- \* Getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
- \* Behuizing gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1e klas nieuw HDPE en is rondom verstevigd met HDPE kokers voorzien van stalen binnen kern.
- \* De afscheider is geschikt voor plaatsing in de grond.
- \* Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE.
- \* De afscheider wordt standaard afgedekt door telescopische putdeksels geschikt voor verkeersklasse A. 15kN.
- \* Tegen meerprijs is de afscheider uit te voeren met composiet putranden en deksels geschikt voor verkeersklasse B. 125kN. of met fundatieplaten en putranden welke geschikt zijn voor verkeersklasse B. 125kN. of D. 400 kN.

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

| Capaciteit<br>afscheider | Inhoud<br>slibvang | Vet<br>opslag | DN<br>Ø | L x B<br>(mm) | H<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | Totaal<br>gewicht | Aant.<br>Deksels | Emissie<br>vlg. TÜV |
|--------------------------|--------------------|---------------|---------|---------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 10 ltr/sec               | 1012 liter         | 633 liter     | 160     | 2500 x 1250   | 1625      | 560-900    | 635-975    | 380 kg            | 2                | 12 mg/ltr.          |
| 10 ltr/sec               | 2005 liter         | 1150 liter    | 160     | 4000 x 1350   | 1625      | 560-900    | 635-975    | 595 kg            | 3                | 12 mg/ltr.          |
| 15 ltr/sec               | 1515 liter         | 1049 liter    | 200     | 3000 x 1500   | 1865      | 600-900    | 675-975    | 540 kg            | 3                | 10 mg/ltr.          |
| 15 ltr/sec               | 3028 liter         | 1820 liter    | 200     | 5000 x 1500   | 1865      | 600-900    | 675-975    | 820 kg            | 3                | 10 mg/ltr.          |
| 20 ltr/sec               | 2271 liter         | 1435 liter    | 200     | 4000 x 1500   | 1865      | 600-900    | 675-975    | 680 kg            | 3                | 23 mg/ltr.          |
| 20 ltr/sec               | 4028 liter         | 2205 liter    | 200     | 6000 x 1500   | 1865      | 600-900    | 675-975    | 960 kg            | 3                | 23 mg/ltr.          |

Bij klasse B of D. uitvoering H en T maten +150mm.

### Opties:

- Zwaar verkeer afdekking B. 125 kN. of D. 400kN
- Opzetstukken of XL uitvoering
- Flexibele rubber aansluitstukken
- Vetalarmsignalering / waarschuwingssysteem
- Controleput van HDPE

### De certificaten:

- CE-markering
- EG Prestatieverklaring (DOP)
- LGA TÜV Rheinland rendements- en functionaliteitsverklaring

