
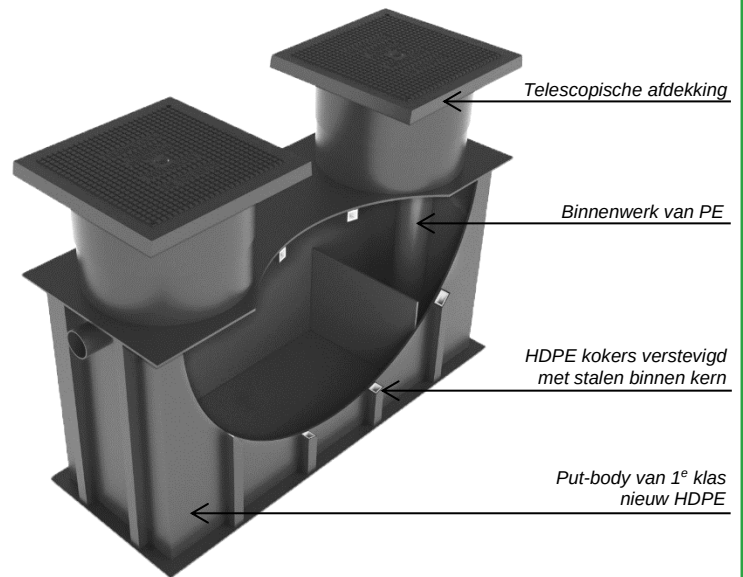


INTEGRAAL VETAFSCHIEDER HDPE

2 t/m 7 ltr/sec Euromal-pro grondinbouw

NEN-EN 1825

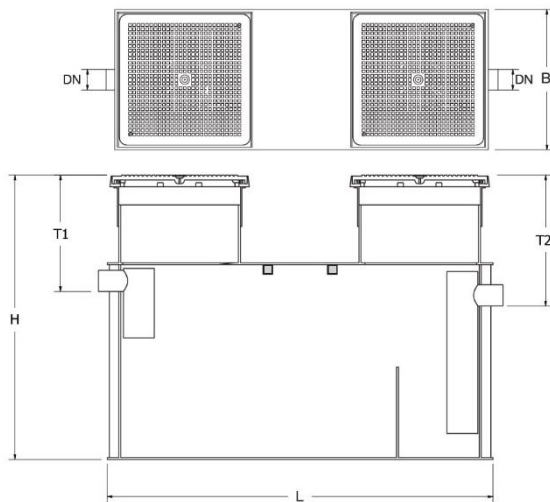

Voordelen:

- * Compact model door een zeer doordacht ontwerp met hydraulisch geoptimaliseerde slib- en vet separatietoneel.
- * Hoog afscheidingsrendement met een restgehalte welke aanzienlijk lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis ≤ 25 mg/ltr.
- * Groot verzamelvermogen van vet, op verzoek extra vergrote vetopslag mogelijk.
- * Zeer uitgebreid programma per capaciteit met een ruime keuze uit diverse slibvang inhoud, andere varianten op verzoek ook mogelijk.
- * Standaard geringe inbouwdiepte door compacte bouwwijze. Op verzoek grotere inbouwdieptes eenvoudig mogelijk door XL uitvoering of ophoogringen.
- * Put-body gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1° klas nieuw HDPE verstevigd met aangelaste HDPE kokers voorzien van een stalen binnen kern.

Kenmerken:

- * Afscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
- * Ingezet voor het verwerken van afvalwater van o.a.: restaurants, hotels, strandtenten, cafetaria's, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, bedrijfskantines, broodjeszaken (ook in tankstations), supermarkten, slagerijen, slachterijen, cateringbedrijven en friet- en snack producenten.
- * Overeenkomstig Europese normering NEN-EN 1825 & DIN 4040-100 en voorzien van CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP).
- * Getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
- * Behuizing gefabriceerd uit zeer duurzaam hoogwaardig 1e klas nieuw HDPE en is rondom verstevigd met HDPE kokers voorzien van stalen binnen kern.
- * De afscheider is geschikt voor plaatsing in de grond.
- * Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd uit duurzaam KOMO gecertificeerd PE.
- * De afscheider wordt standaard afgedekt door telescopische putdeksels geschikt voor verkeersklasse A. 15kN.
- * Tegen meerprijs is de afscheider uit te voeren met composiet putranden en deksels geschikt voor verkeersklasse B. 125kN. of met fundatieplaten en putranden welke geschikt zijn voor verkeersklasse B. 125kN. of D. 400 kN.

Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven

Capaciteit afscheider	Inhoud slibvang	Vet opslag	DN Ø	L x B (mm)	H (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	Totaal gewicht	Aant. Deksels	Emissie vlg TÜV
2 ltr/sec	216 liter	150 liter	110	1500 x 750	1385	510-900	585-975	160 kg	2	16 mg/ltr.
2 ltr/sec	403 liter	210 liter	110	2000 x 750	1385	510-900	585-975	205 kg	2	16 mg/ltr.
4 ltr/sec	403 liter	210 liter	110	2000 x 750	1385	510-900	585-975	215 kg	2	25 mg/ltr.
4 ltr/sec	800 liter	305 liter	110	2000 x 1000	1565	510-900	585-975	265 kg	2	25 mg/ltr.
7 ltr/sec	703 liter	386 liter	160	2000 x 1000	1625	560-900	635-975	286 kg	2	21 mg/ltr.
7 ltr/sec	1405 liter	693 liter	160	3500 x 1000	1625	560-900	635-975	495 kg	3	21 mg/ltr.

Bij klasse B of D. uitvoering H en T maten +150mm.

Opties:

- Zwaar verkeer afdekking B. 125 kN. of D. 400kN
- Opzetstukken of XL uitvoering
- Flexibele rubber aansluitstukken
- Vetalarmsignalering / waarschuwingssysteem
- Controleput van HDPE

De certificaten:

- CE-markering
- EG Prestatieverklaring (DOP)
- LGA TÜV Rheinland rendements- en functioneerteitverklaring

