
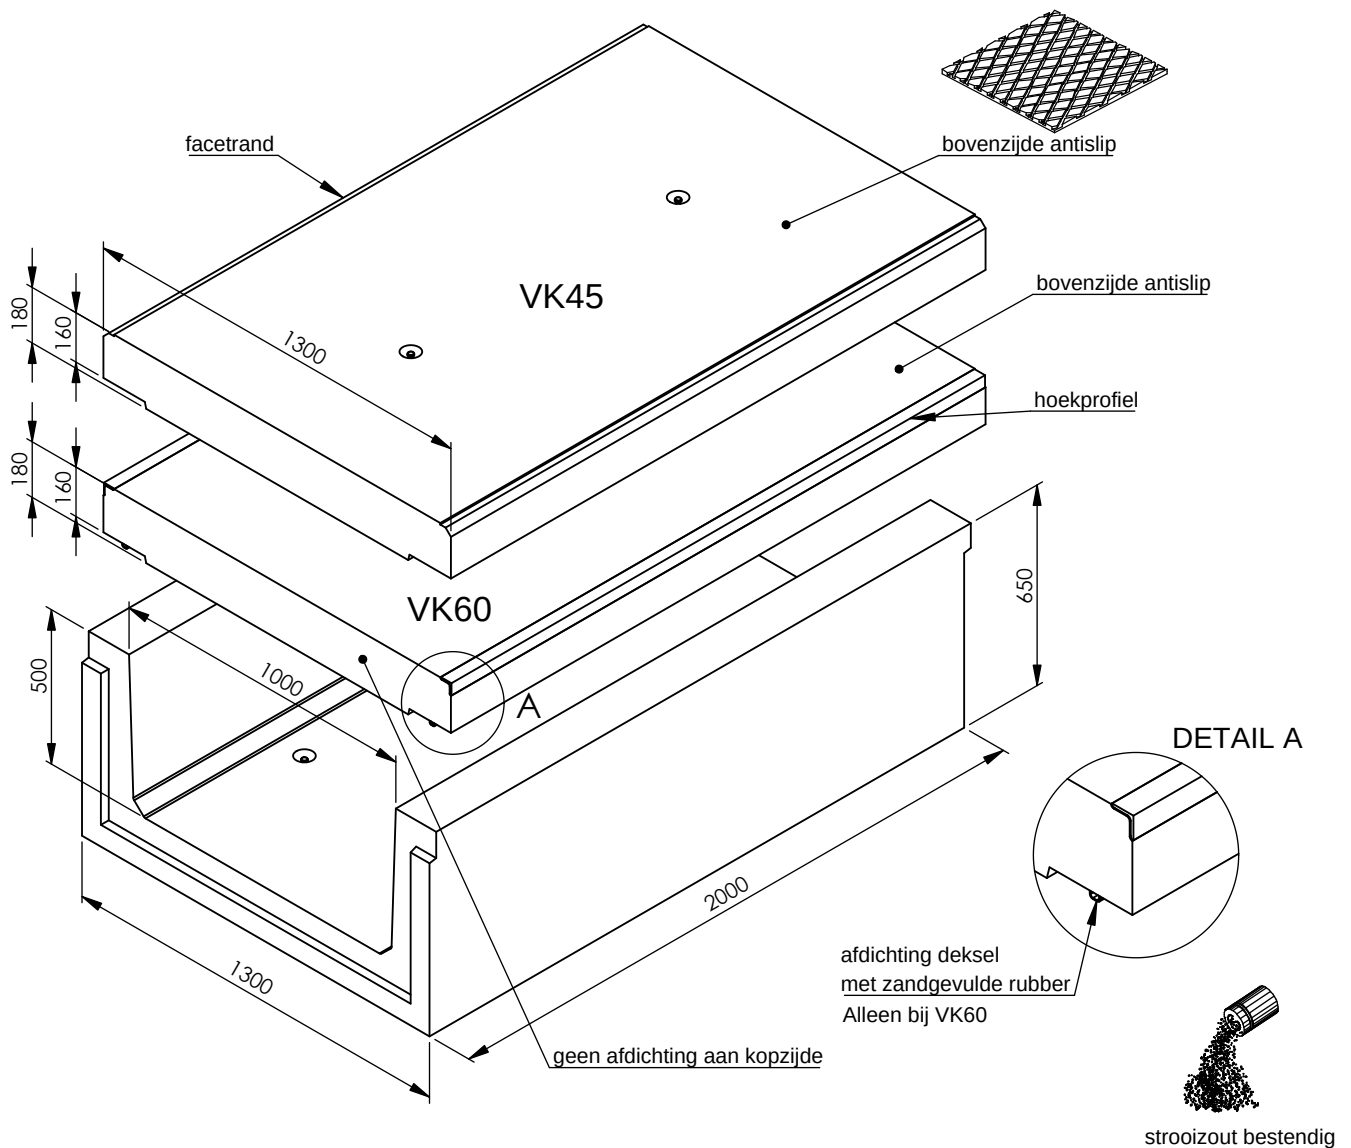


KABELGOOT Conduct 10050

Toepassing:
Voor kabel of gasleidingen
of open water goten met niet vervuild water



afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken		CONDUCT 10050	Principe
Afmetingen inwendig		1000/500/2000mm	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Afmetingen uitwendig		1300/650/2000mm	
Gewicht goot		1750kg	
Aansluitingen		vaar- moereinde	
Afmetingen deksel		1300/160-180/2000mm	
Gewicht deksel		1100kg	
Verkeersklasse		VK45 / VK60	
Betonkwaliteit		C45/55	
Keur		NL BSB	
Belastingsklasse		D400/m ²	
Hijsvoorziening		hijssankers	
Materiaal		beton	