




KABELGOOT Conduct 2020


Toepassing:
voor kabel of gasleiding
of open water goten met niet vervuild water.

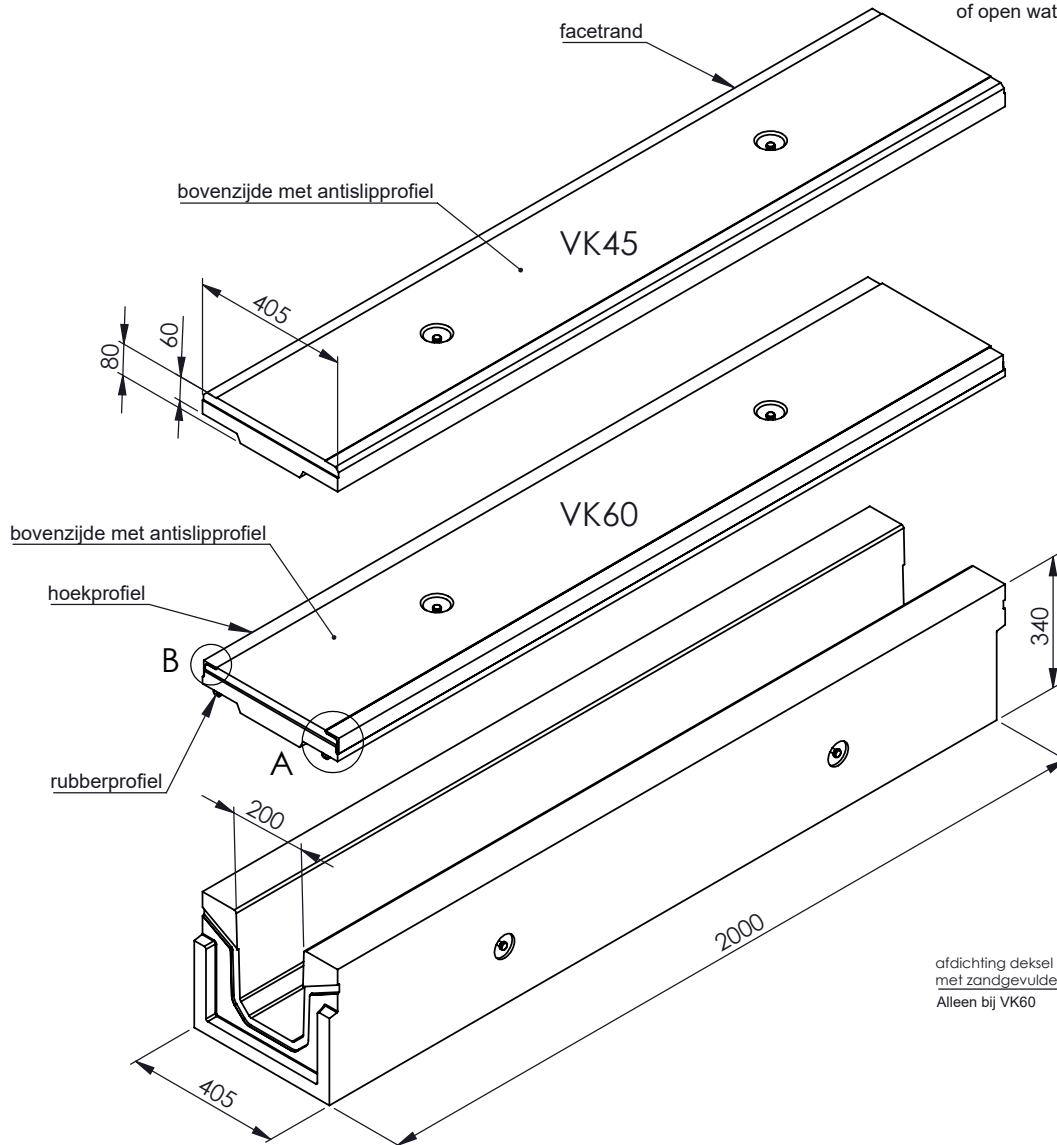

Beide deksels zijn voorzien
van splintervrije kop



DETAIL B




DETAIL A

afdichting deksel
met zandgevulde rubber
Alleen bij VK60



strooizout bestendig

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken	CONDUCT 2020	Principe
Afmetingen inwendig	200/200/2000mm	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Afmetingen uitwendig	405/340/2000mm	
Gewicht goot	400kg	
Aansluitingen	vaar-moereinde	
Afmetingen deksel	405/60-80/2000mm	
Gewicht deksel	135kg	
Verkeersklasse	VK45 / VK60	
Betonkwaliteit	C45/55	
Keur	NL BSB	
Belastingsklasse	D400/m ²	
Hijsvoorziening	DEHA hijsankers	
Materiaal	beton	