
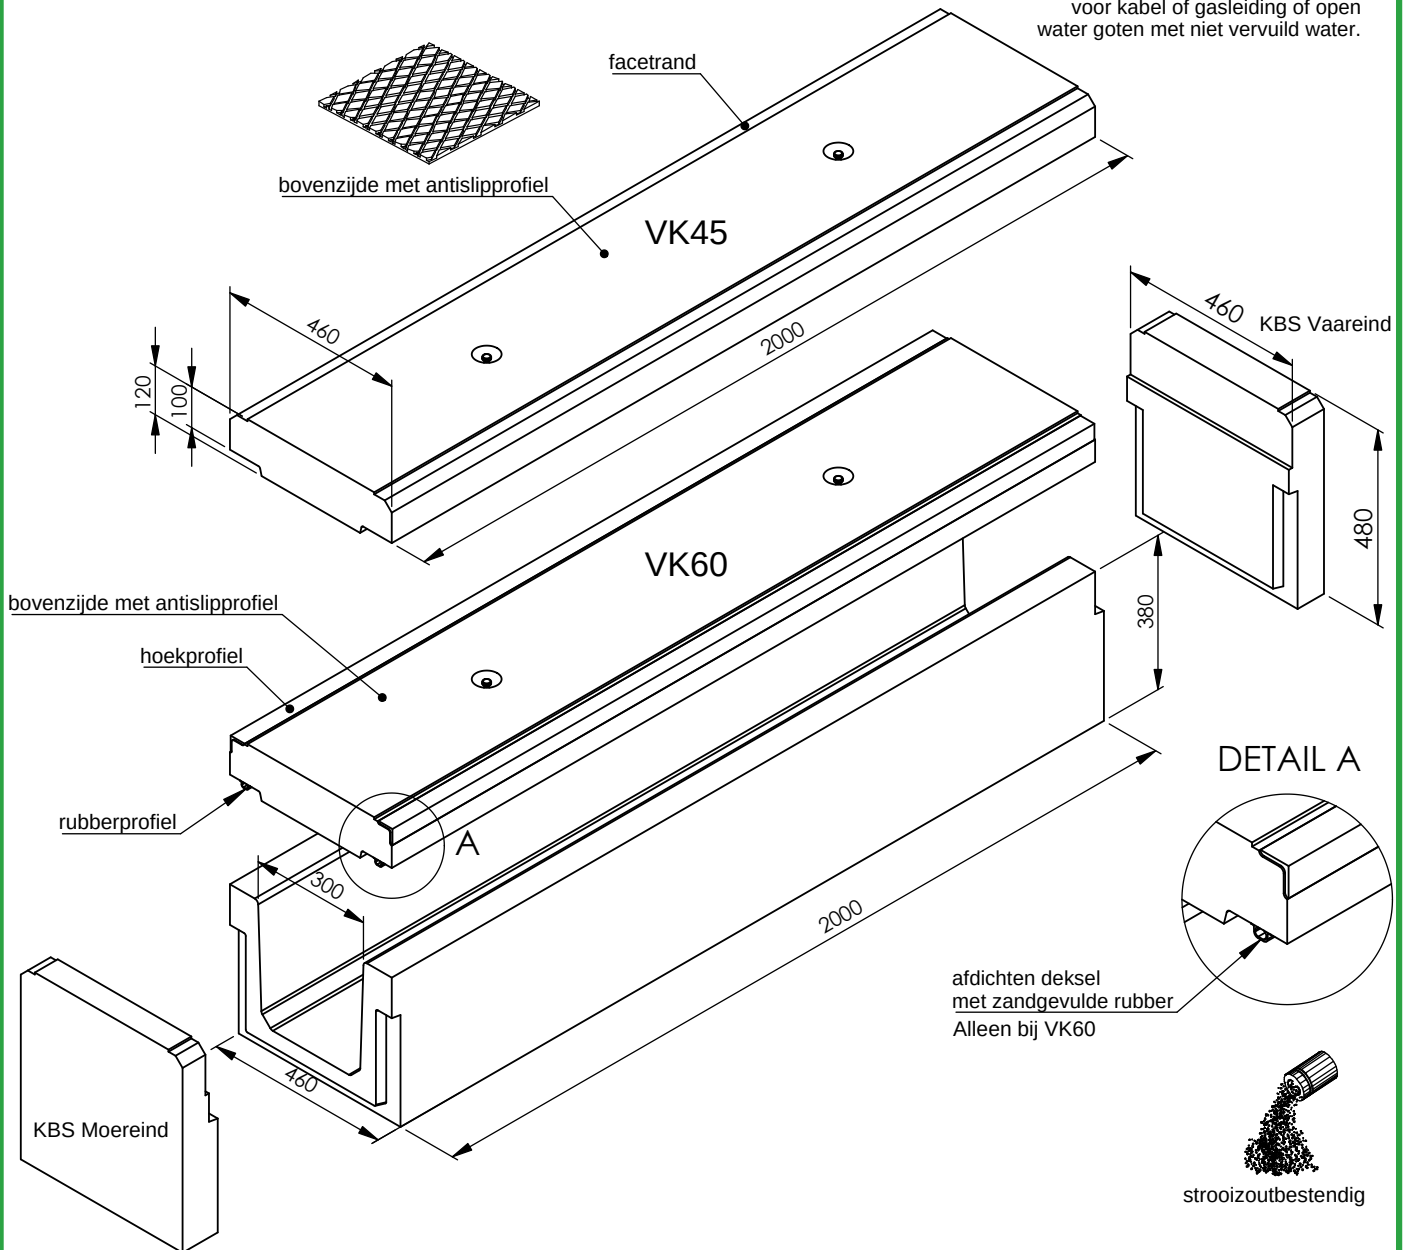


KABELGOOT Conduct 3030

Toepassing:
voor kabel of gasleiding of open
water goten met niet vervuild water.



afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken	CONDUCT 3030	Principe
Afmetingen inwendig	300/300/2000mm	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Afmetingen uitwendig	460/380/2000mm	
Gewicht goot	430kg	
Aansluitingen	vaar- moereinde	
Afmetingen deksel	460/100-120/2000mm	
Gewicht deksel	242kg	
Verkeersklasse	VK45 / VK60	
Betonkwaliteit	C45/55	
Keur	NL BSB	
Belastingsklasse	D400	
Hijsvoorziening	DEHA hijsankers	
Materiaal	beton	