
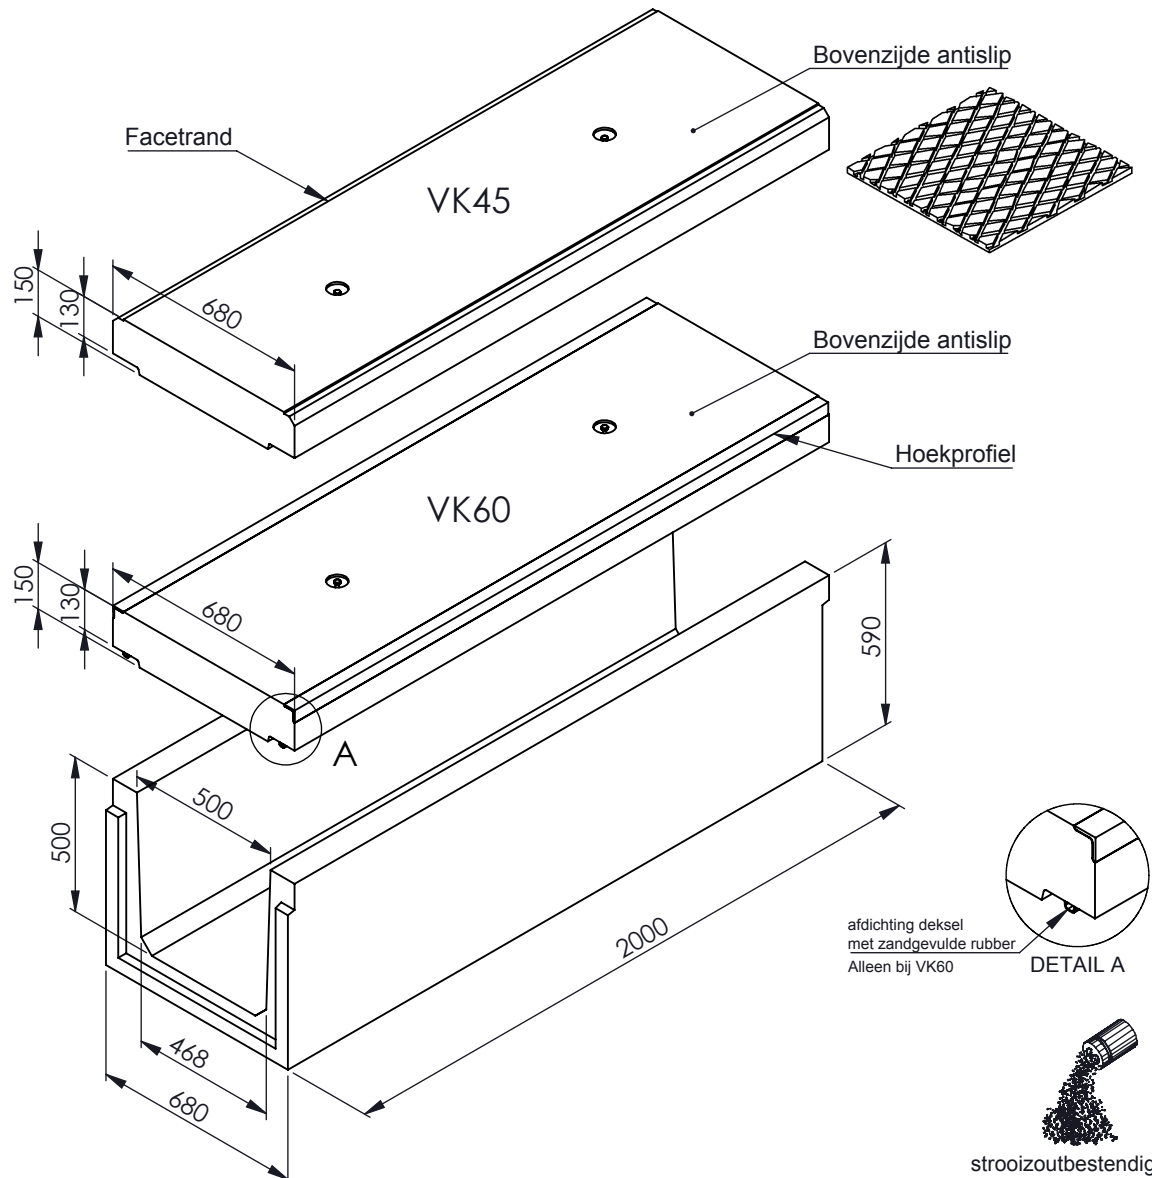


KABELGOOT Conduct 5050

Toepassing:
voor kabel of gasleiding of open
water goten met niet vervuild water.



afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken	CONDUCT 5050	Principe
Afmetingen inwendig	500/500/2000mm	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Afmetingen uitwendig	680/590/2000mm	
Gewicht goot	775kg	
Aansluitingen	vaar- moereinde	
Afmetingen deksel	680/130-150/2000mm	
Gewicht deksel	471kg	
Verkeersklasse	VK45 / VK60	
Betonkwaliteit	C45/55	
Keur	NL BSB	
Belastingsklasse	D400/m ²	
Hijsvoorziening	DEHA hijsankers	
Materiaal	beton	