
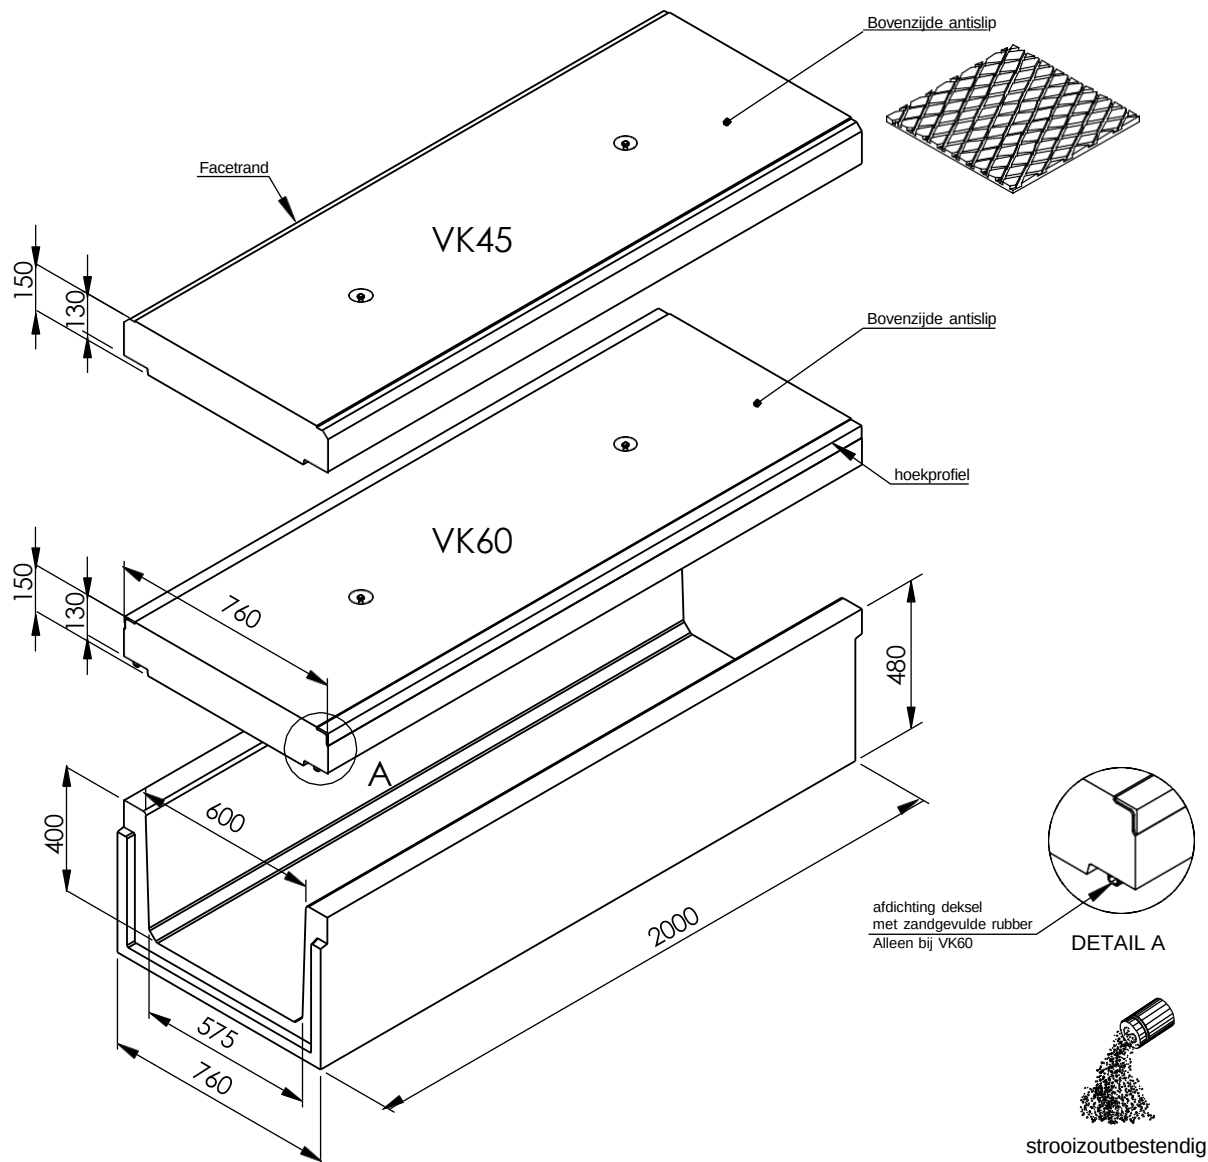


KABELGOOT Conduct 6040

Toepassing:
voor kabel of gasleiding of open
water goten met niet vervuild water.



afmetingen in mm tenzij anders aangegeven

Kenmerken	CONDUCT 6040	Principe
Afmetingen inwendig	600/400/2000mm	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Afmetingen uitwendig	760/480/2000mm	
Gewicht goot	618kg	
Aansluitingen	vaar- moereinde	
Afmetingen deksel	760/130-150/2000	
Gewicht deksel	545kg	
Verkeersklasse	VK45 / VK60	
Betonkwaliteit	C45/55	
Keur	NL BSB	
Belastingsklasse	D400/m ²	
Hijsvoorziening	DEHA hijsankers	wijzigingen voorbehouden
Materiaal	beton	