


BUITENWATERMETERPUT

200x100x140/135

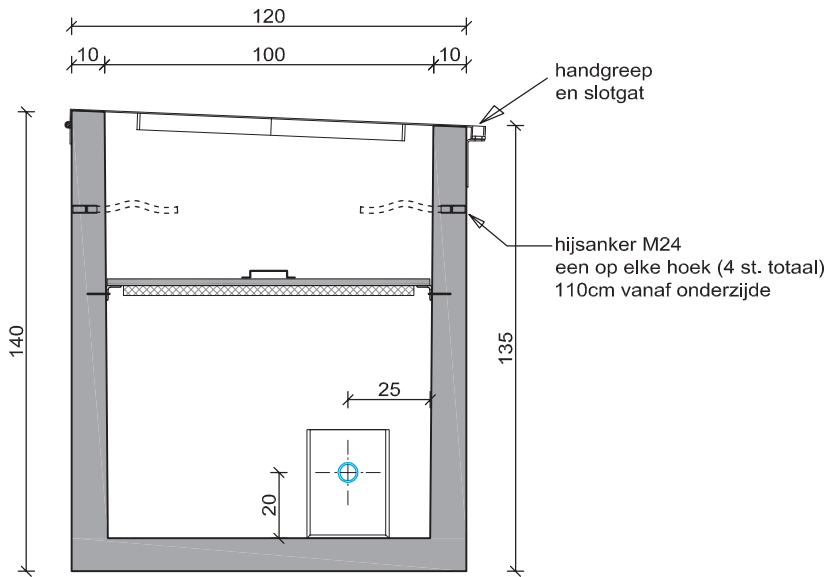

dwarsdoorsnede

toepassing:

Buitenopstelling voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet.

Transport & plaatsing:

4 hijsankers M24 in de lange wand ingestort
4 hijslussen M24 en M24-bouten (optioneel)

druksterkteklasse:

C45/55 (ZVB)

milieuklasse:

XC4 · XF1 · XA2.

maattolerantie:

±1cm

gewicht:

± 2.700 kg

Toebehoren in optie:

waterdichte wanddoorvoeren
025, 032, 040, 050 of 063

type 'beulco'


(deze maten zijn in millimeters aangegeven)



4 hijslussen M24 en M24-bouten



tweedelig scharnierend aluminium deksel (voor loopbelasting) met uitzetijzers;
voorzijde (laagste zijde) voorzien van handgreep en slotgat

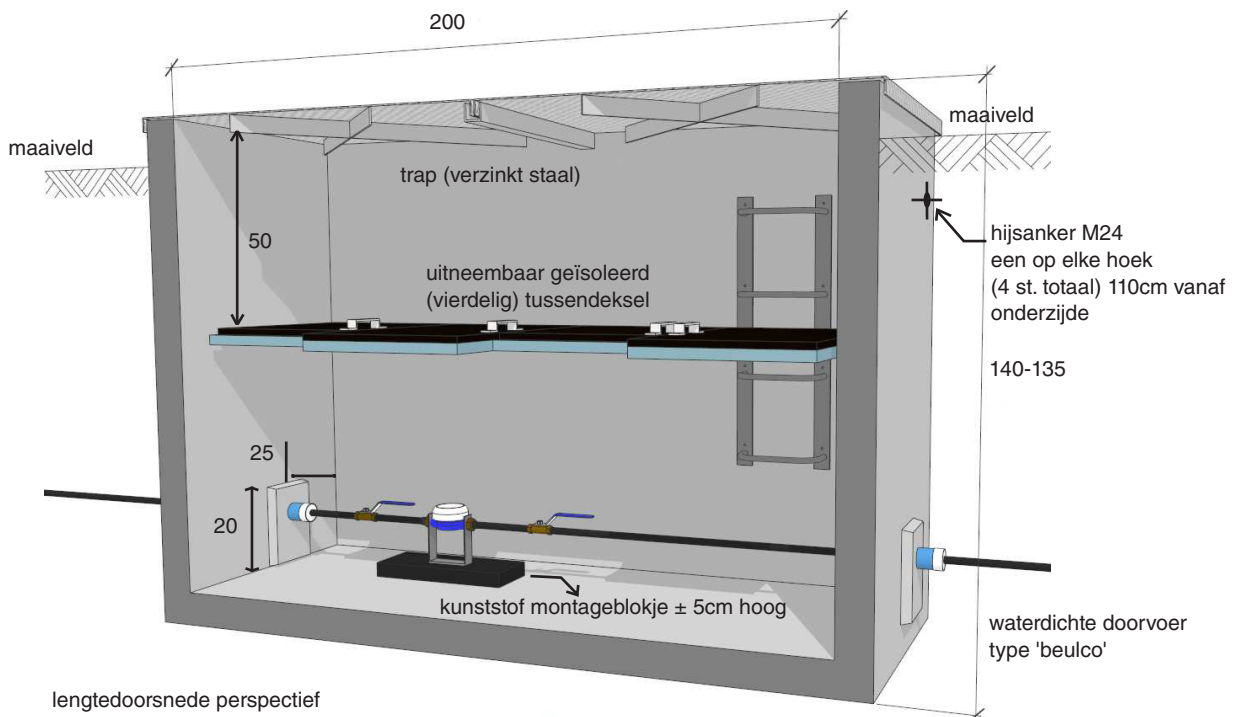

lengtedoorsnede perspectief