

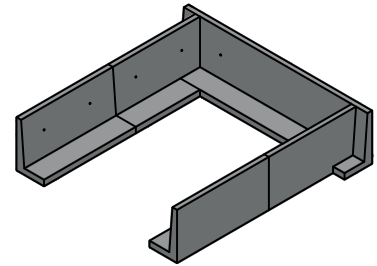
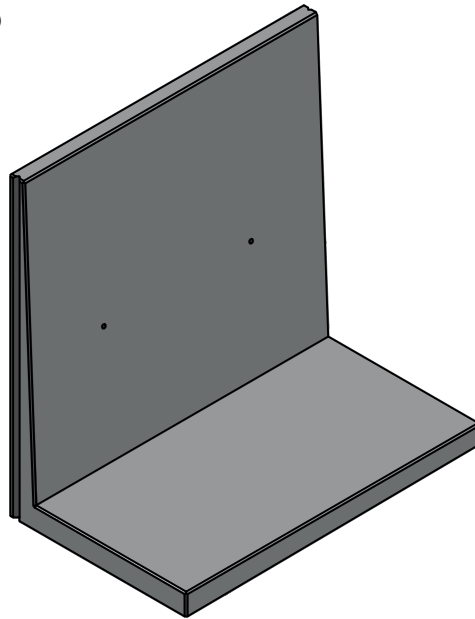


SLEUFSILO ELEMENT TYPE FSL 175

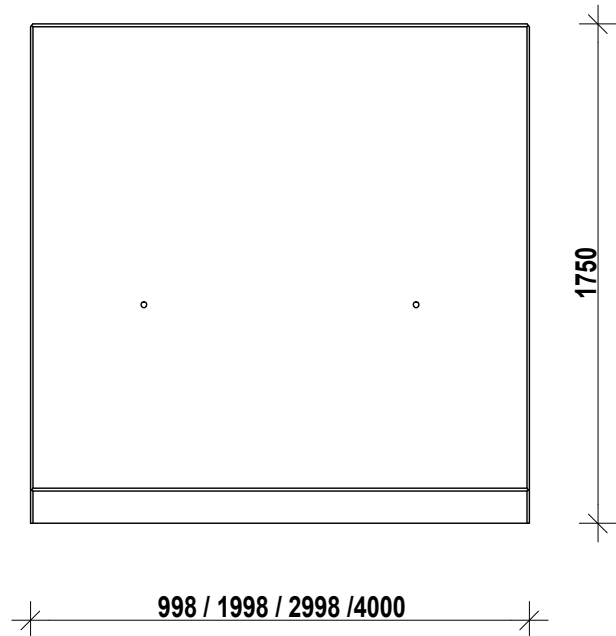


Principe

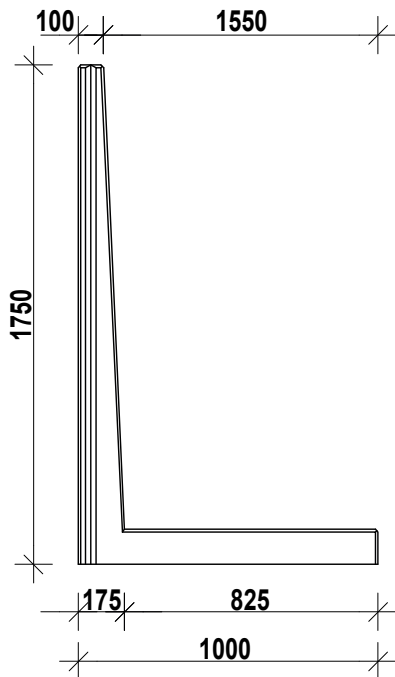

Standaard lengtes 998 / 1998 / 2998 / 4000 mm
Passtukken mogelijk, op aanvraag

afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken	FSL 175
Oppervlak	binnen- en rugzijde malglad
Gewicht (kg)	863 / 1726 / 2589 / 3452
Hijsvoorziening	kogelkopankers 2x2.5 ton
Wapening	kerend tegen beide zijden
Afwerking	randafwerking facet
Koppeling	hardhouten koppellatten (standaard) kunststof koppellatten (meerprijs)
Milieuklasse	XA 3
Betonkwaliteit	C55/67 ZVB

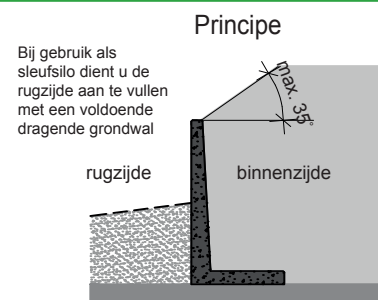

Bij gebruik als sleufsilos dient u de rugzijde aan te vullen met een voldoende dragende grondwal

plaatsingsvoorschriften op aanvraag