


## VET-ALARMSIGNALERING



### Kenmerken:


De vetalarmsignalering is geschikt voor het tijdig signaleren van een maximale vetlaag, zodat tijdig het ledigingsbedrijf kan worden ingeschakeld. De alarmsignalering geeft een optisch en akoestisch waarschuwingssignaal.

Het systeem bestaat uit een kunststof schakelkast, welke standaard in pandig dient te worden gemonteerd, voorzien van twee relais met potentiaal vrij wisselcontact (250VAC-5A), een LED voor alarmsignalering, een LED voor storing (kabelbreuk of kortsluiting) en een ingebouwd uitschakelbaar akoestisch alarm.

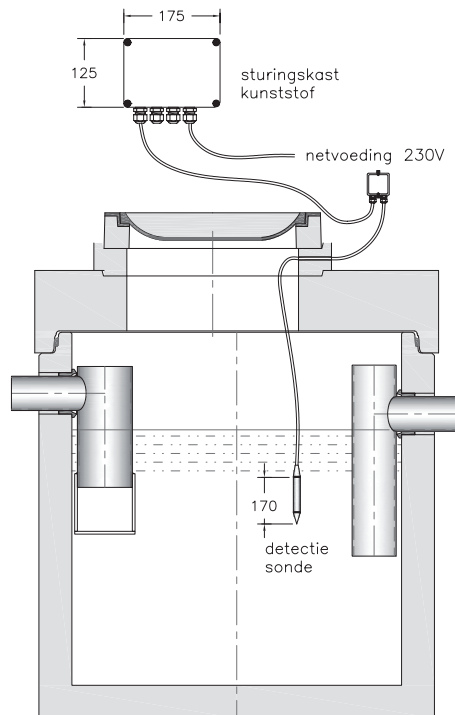

**Opties:** - inbouwen van de schakelkast in een buitenkast voorzien van alarmlamp op de kast

afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

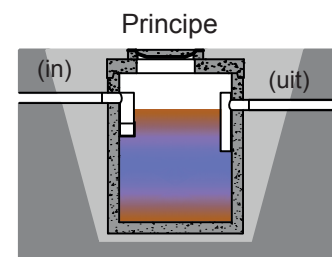

plaatsingsvoorschriften op aanvraag