VOETPLAAT- / STIEPPOER

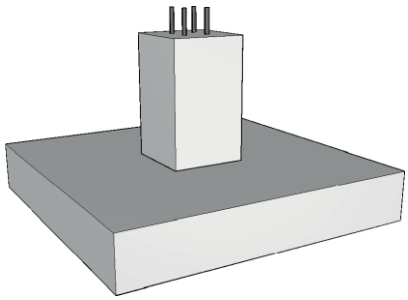

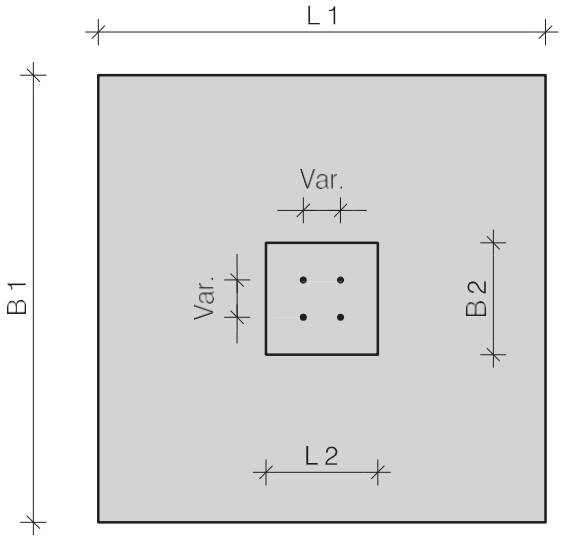

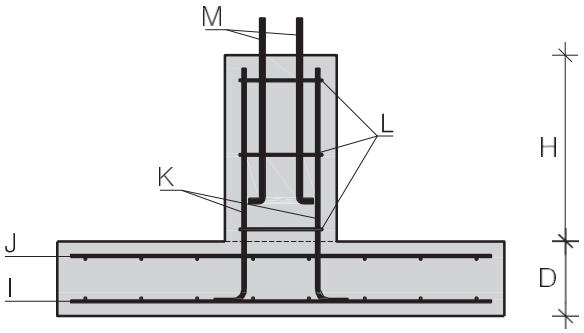

L1	= lengte voetplaat	I	= onderwapening voetplaat
B1	= breedte voetplaat	J	= bovenwapening voetplaat
D	= dikte voetplaat	K	= hoofdwapening stiep
L2	= lengte stiep	L	= beugelwapening stiep
B2	= breedte stiep	M	= ankerbout
H	= hoogte stiep		

Voetplaat (cm)*			Stiep (cm)*			Wapening voetplaat*		Wapening stiep*		Ankerbout*	Gewicht (kg)
L1	B1	D	L2	B2	H2	I	J	K	L	M	
80	80	20	30	30	50	Ø 8 - 150 #	Ø 8 - 150 #	4 staven Ø 12	beugels Ø 8-200	4 M16, elektrolytisch verzinkt, standaard h.o.h. 100x100 mm	433
90	90	20	30	30	50						518
100	100	20	30	30	50						613
110	110	20	30	30	50						718
120	120	20	30	30	50						833
130	130	20	30	30	50						958
140	140	20	30	30	50						1093
150	150	20	30	30	50						1238
160	160	20	30	30	50						1393
170	170	20	30	30	50						1558
180	180	20	30	30	50						1733
190	190	20	30	30	50						1918
200	200	20	30	30	50						2113

* standaard maatvoering, wapening en anker(maten);
— afwijkende maatvoering, wapening en anker(maten) op aanvraag

werkelijke maatvoering kan (iets) afwijken

Fabiton B.V.
Morseweg 13
8912 BG Leeuwarden
Telefoon: 058 - 800 1980
Internet: www.fabiton.nl
E-mail: info@fabiton.nl

Alle rechten voorbehouden. Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.