
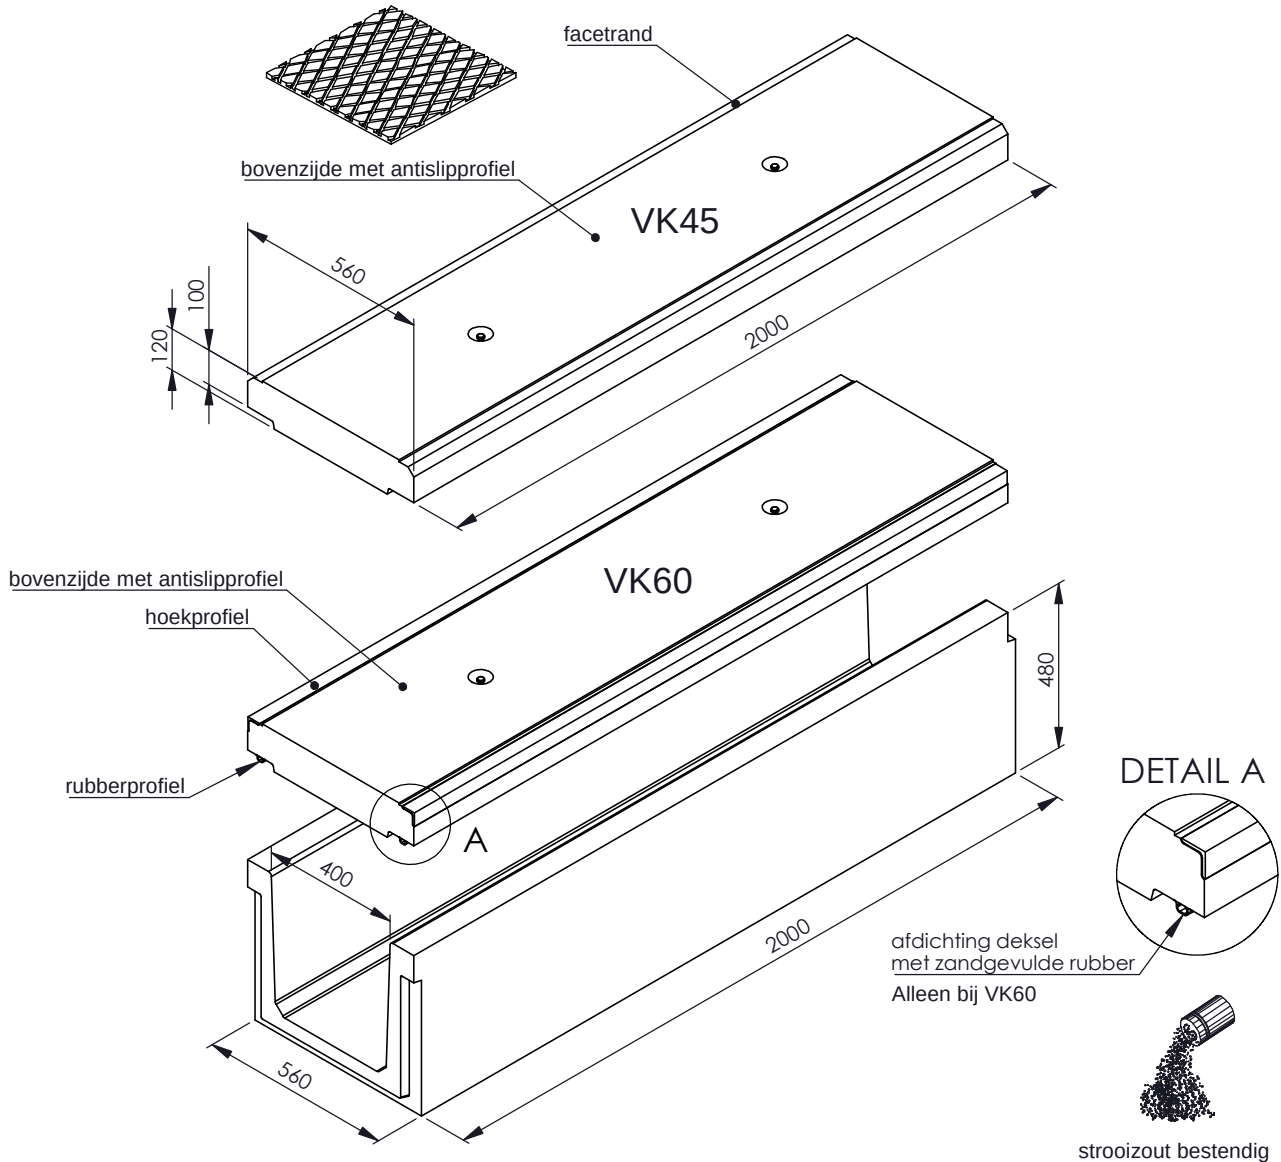


KABELGOOT Conduct 4040

Toepassing:
voor kabel of gasleiding
of open water goten met niet vervuild water.



afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken	CONDUCT 4040	Principe
Afmetingen inwendig	400/400/2000mm	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Afmetingen uitwendig	560/480/2000mm	
Gewicht goot	560kg	
Aansluitingen	vaar- moereinde	
Afmetingen deksel	560/100-120/2000mm	
Gewicht deksel	270kg	
Verkeersklasse	VK45 / VK60	
Betonkwaliteit	C45/55	
Keur	NL BSB	
Belastingsklasse	D400/m ²	
Hijsvoorziening	DEHA hijsankers	
Materiaal	beton	