
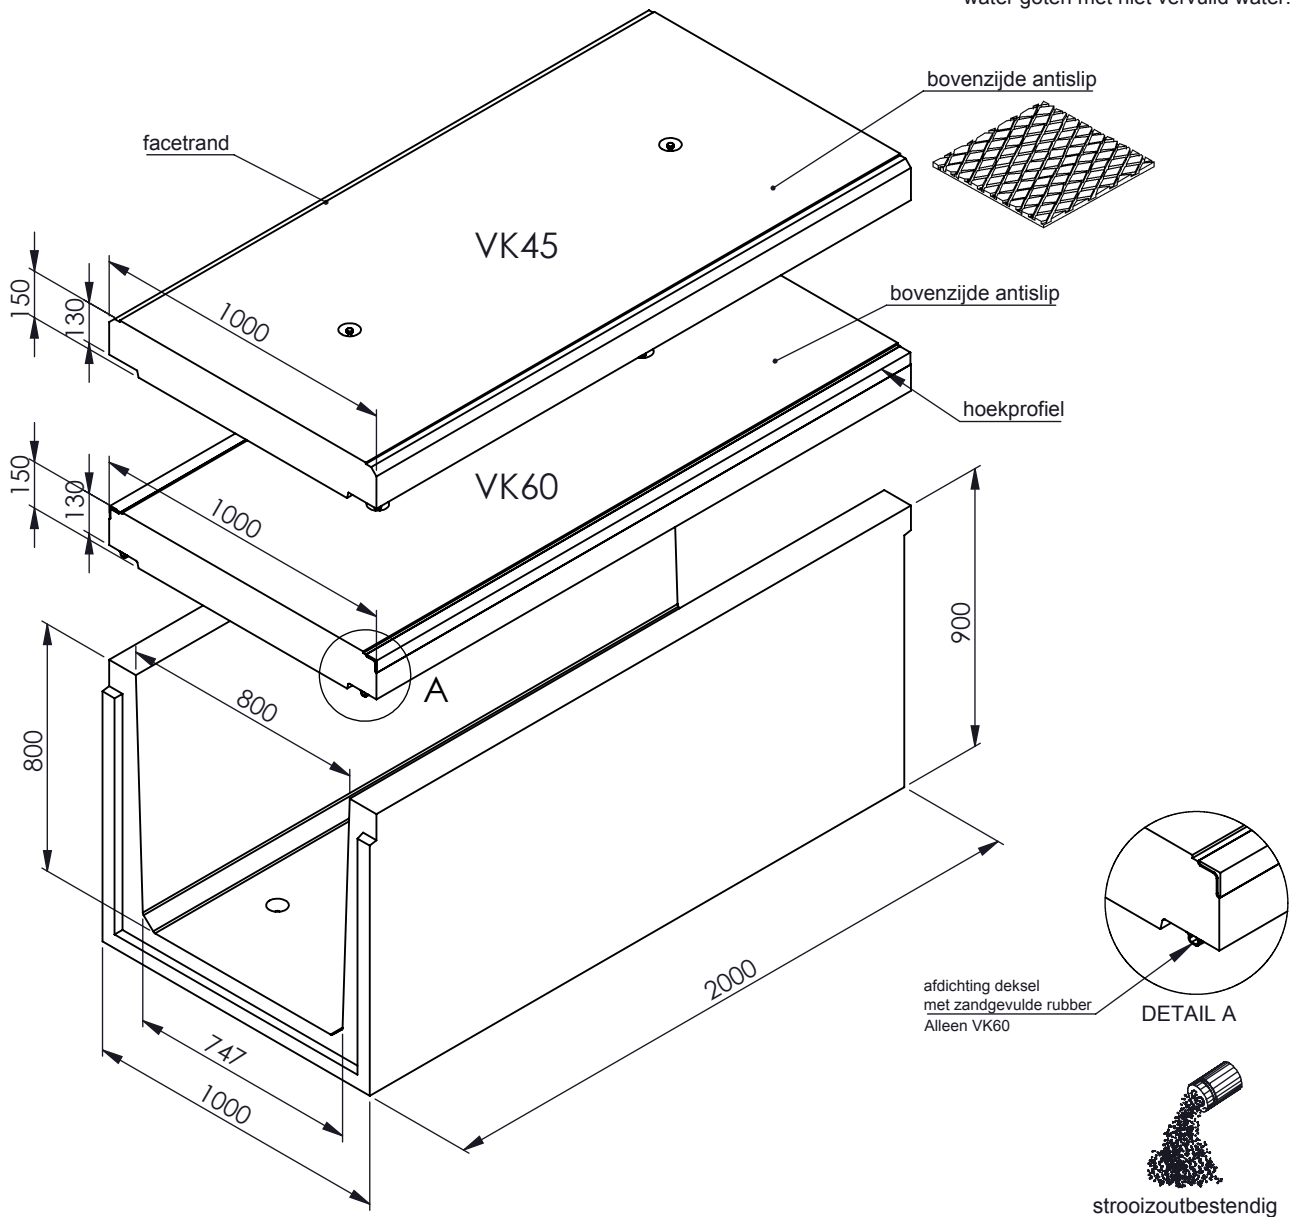


KABELGOOT Conduct 8080

Toepassing:
voor kabel of gasleiding of open
water goten met niet vervuild water.



afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Kenmerken	CONDUCT 8080	Principe
Afmetingen inwendig	800/800/2000mm	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Afmetingen uitwendig	1000/900/2000mm	
Gewicht goot	1.362kg	
Aansluitingen	vaar- moereinde	
Afmetingen deksel	1000/130-150/2000mm	
Gewicht deksel	311kg	
Verkeersklasse	VK45 / VK60	
Betonkwaliteit	C45/55	
Keur	NL BSB	
Belastingsklasse	D400/m ²	
Hijsvoorziening	DEHA hijsankers	
Materiaal	beton	