


Toepassing bij onder andere woonhuizen, woonarken, bedrijfspanden, restaurants, campings, industrie- en bedrijventerreinen.

Extra opties

- Buitenopstellingskast t.b.v. besturingskast
- Uitvoering in verkeersklasse B125 kN
- Uitvoering in verkeersklasse D400 kN
- Slangenset 20 meter i.p.v. 10 meter
- Doseerpomp en fosfaatverwijderaar

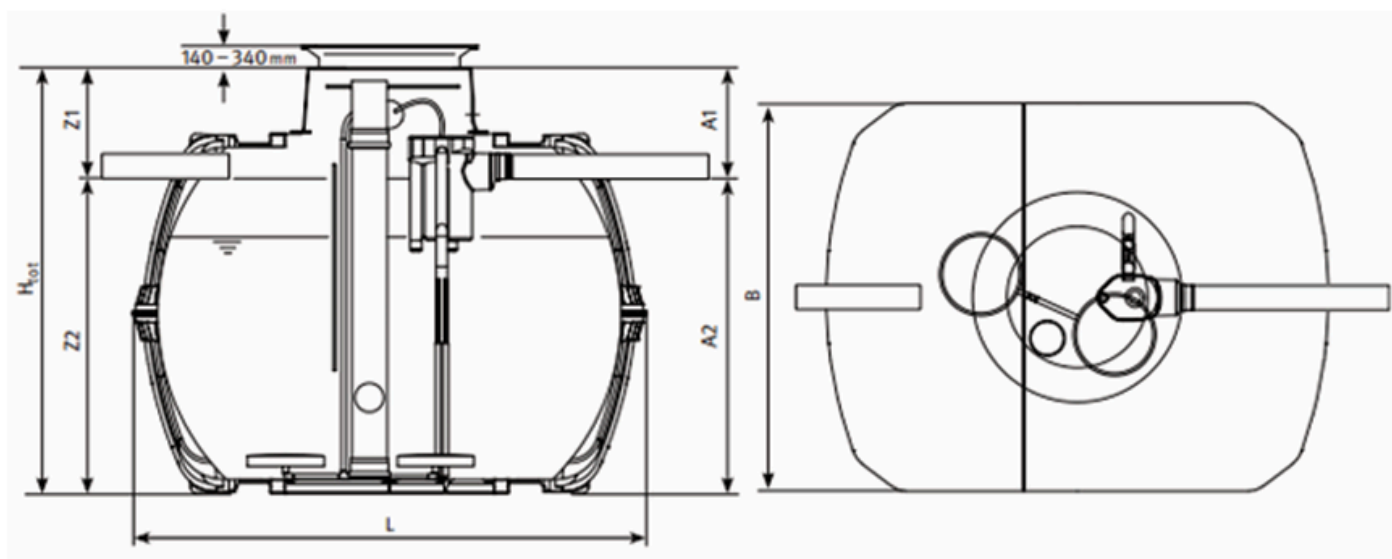

Inwoner equivalent	Inhoud totaal [l]	Aantal tanks	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte totaal min. [mm]	T1 min/max [mm]	T2 min/max [mm]	Gewicht totaal [kg]
5 i.e.	3750	1	2280	1755	2020	610 / 810	630 / 830	175
7 i.e.	4800	1	2280	1985	2250	635 / 835	655 / 855	220
9 i.e.	6500	1	2390	2190	2530	635 / 835	655 / 855	265
12 i.e.	8500	1	3500	2040	2520	635 / 835	735 / 935	380
15 i.e.	10000	1	3520	2240	2715	635 / 835	735 / 935	455
18 i.e.	13000	2	2390	2190	2530	635 / 835	655 / 855	530